

ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1500mm 4100LM 840 75.000 ore PET

Codice n. 0030249


SYLVANIA



Una gamma di tubi LED ToLEDo Superia T8 ad alte prestazioni con design in vetro che ricorda i tubi fluorescenti. Alta efficienza luminosa, con un'impressionante efficienza di 185 lm/W. Distribuzione della luce omnidirezionale e ampio angolo del fascio. Durata media nominale di 75.000 ore. Lunghezza della lampada: 1500 mm. - 1500 mm Elevato fattore di potenza 200.000 cicli di accensione 5 anni di garanzia per la massima tranquillità Compatibile con alimentatori elettromagnetici / CCG e adatto anche per il funzionamento diretto a tensione di rete (220-240 V) Nessuna deformazione o scolorimento nel tempo Adatto per l'illuminazione generale di uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, parcheggi, plafoniere stagne e applicazioni che non richiedono manutenzione

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

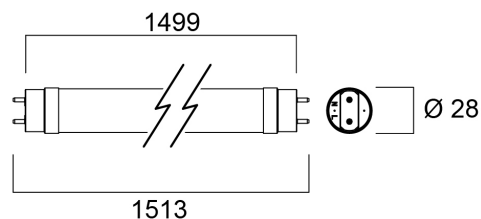

Fotometrie

ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1500mm 4100LM 840 75.000 ore PET

Codice n. 0030249

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1500mm 4100LM 840 75.000 ore PET
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Tubo, doppio attacco
Attacco lampada	G13
Finitura lampadina	Satinato/Rivestito
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+55°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4941354
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	4100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	170
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	22.1
Potenza (W)	22.1
Corrente (A)	0.1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	16.2
Durata picco di corrente (µs)	50
Etichetta di efficienza energetica	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	140
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	190
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	230
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	290
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	89
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	115
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	140
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	175

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	75000
-------------------------------	-------

ToLED^o SUPERIA T8 CCG 1500mm 4100LM 840 75.000 ore PET

Codice n. 0030249

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1499
Diametro prodotto (mm)	28
Peso (Kg)	0.26

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-55
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per apparecchi totalmente chiusi

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288302492
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	155.5
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	2.9
DUN14_2	15410288302499
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	161.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondità imballo esterno (cm)	10.5