

# ToLEDo AVANT T8 CCG 451mm 950LM 830 50.000 ore

Codice n. 0030285


**SYLVANIA**



Soluzione LED T8 efficiente per sostituire i tradizionali tubi T8 fluorescenti T8. Distribuzione della luce uniforme e omnidirezionale grazie al design in vetro, identico a quello dei tradizionali fluorescenti T8. Elevata emissione luminosa - 950lm. Elevata efficienza - 150lm/W. Cicli di accensione: 200.000. Durata media 50.000ore. Lunghezza della lampada - 451mm. Elevato fattore di potenza. Adatta per l'illuminazione generale di uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, parcheggi e applicazioni che non richiedono manutenzione. Funzionamento con alimentatori elettromagnetici/CCG o diretto a tensione di rete (220-240 V). Garanzia 5 anni

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

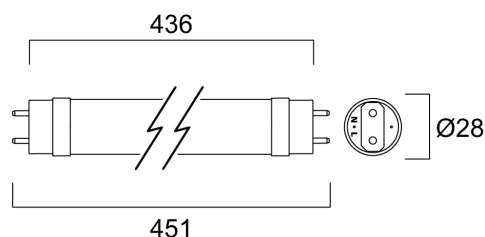

### Fotometrie

# ToLEDo AVANT T8 CCG 451mm 950LM 830 50.000 ore

Codice n. 0030285

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | ToLEDo AVANT T8 CCG 451mm 950LM 830 50.000 ore                        |
| Tecnologia                              | LED                                                                   |
| Forma della lampadina                   | Tubo, singolo attacco                                                 |
| Attacco lampada                         | G13                                                                   |
| Finitura lampadina                      | Opale                                                                 |
| Classificazione dell'apparecchio        | Aperto                                                                |
| Applicazione generale                   | Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Residenziale e Consumer |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+45°C                                                         |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                                                    |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                                   |
| Classe ETIM                             | EC001959                                                              |
| E-number Finlandia                      | 4941356                                                               |
| Garanzia                                | 5 anni                                                                |

## Dati ottici

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso utile               | 950          |
| Temperatura di colore correlata (K) | 3000         |
| Colore della luce                   | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                            | 80           |
| Consistenza colore (SDCM)           | SDCM6        |
| Gruppo di rischio fotobiologico     | RG0          |

## Dati elettrici

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                             | 6.3     |
| Potenza (W)                                        | 6.3     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240     |
| Fattore di potenza                                 | 0.9     |
| Reattore richiesto                                 | No      |
| Dimmerabile                                        | No      |
| Corrente di spunto (A)                             | 13.8    |
| Etichetta di efficienza energetica                 | D       |
| Frequenza nominale (Hz)                            | 50/60Hz |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 50000 |
|-------------------------------|-------|

## Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classificazione IP                   | IP20  |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 450   |
| Diametro prodotto (mm)               | 28    |
| Peso (Kg)                            | 0.079 |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288302850  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 48.9           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 2.9            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 2.9            |
| DUN14_2                                   | 15410288302857 |
| Quantità per imballo esterno              | 10             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 54.7           |
| Packaging outer width (cm)                | 22.6           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 11.3           |

# ToLEDo AVANT T8 CCG 451mm 950LM 830 50.000 ore

Codice n. 0030285

**SYLVANIA**

## Dati di sicurezza

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-45                                  |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                         |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                      |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                      |
| Messaggio di sicurezza                      | Idoneo per apparecchi totalmente chiusi |