


Insaver UGR19 IP54 200 2500lm 840 DALI Square

Codice n. 0030543

SYLVANIA


PROTM

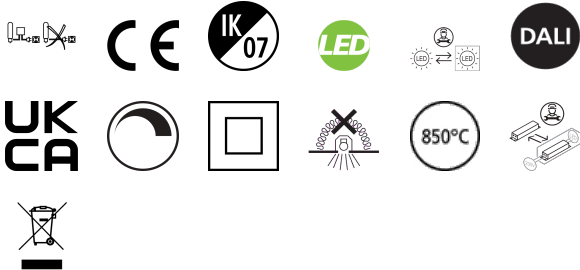



Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Dimmable DALI driver of TRIDONIC (LCA 25W 350–1050mA one4all SR PRE 28000671), 20W; 2500lm; 125lm/W; 4000K; UGR <19 with shallow product depth 65mm. Meets TP(a) requirements.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

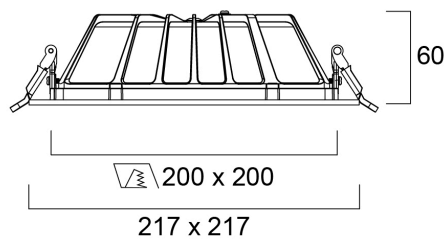

Fotometrie



Insaver UGR19 IP54 200 2500lm 840 DALI Square

Codice n. 0030543

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Insaver UGR19 IP54 200 2500lm 840 DALI Square
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278544
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2500
Efficienza apparecchio lm/W	125
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	70
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	20
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.94
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	7
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2, Switch-dim (a tensione di rete)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	600
Corrente di spunto (A)	25
Durata picco di corrente (µs)	141
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	40
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	51
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	66
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	19
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	24
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	31
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	40
Sezione min del conduttore collegabile	0.5

Insaver UGR19 IP54 200 2500lm 840 DALI Square

Codice n. 0030543

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5410288305431
Vita utile nominale - L70 B50	100000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	25.0
Vita utile nominale - L70 B20	90000	Larghezza imballo singolo (cm)	25.0
Vita utile nominale - L70 B10	90000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.0
Vita utile nominale - L80 B50	100000	DUN14_2	15410288305438
Vita utile nominale - L80 B20	88000	Quantità per imballo esterno	12
Vita utile nominale - L80 B10	80000	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	51.5
Vita utile nominale - L90 B50	50000	Packaging outer width (cm)	51.5
Vita utile nominale - L90 B20	43000	Profondità imballo esterno (cm)	26.0
Vita utile nominale - L90 B10	39000	Dati di sicurezza	
Dati dimensionali		Test del filo incandescente (°)	850
Colore del prodotto	RAL 9010 - Bianco puro	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Classificazione IP	IP54/20		
Classificazione IK	IK07		
Finitura del diffusore	Altro		
Materiale del diffusore	Nessuno		
Finitura del riflettore	Non applicabile		
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	217		
Larghezza nominale prodotto (mm)	217		
Altezza nominale prodotto (mm)	60		
Peso (Kg)	0.8		
Profondità incasso (mm)	150		