

# ToLEDo CANDELA 250LM 865 E14

Codice n. 0030883


**SYLVANIA**



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

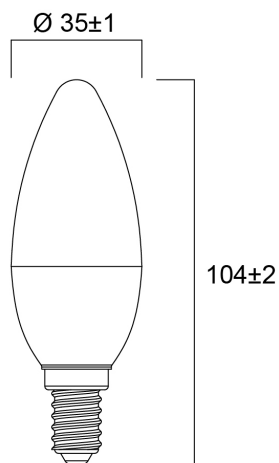

### Fotometrie

# ToLEDo CANDELA 250LM 865 E14

Codice n. 0030883

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nome prodotto                         | ToLEDo CANDELA 250LM 865 E14 |
| Tecnologia                            | LED                          |
| Forma della lampadina                 | Candela                      |
| Attacco lampada                       | E14                          |
| Finitura lampadina                    | Opale                        |
| Rilevatore di presenza integrato      | NO                           |
| Classificazione dell'apparecchio      | Aperto                       |
| Applicazione generale                 | Residenziale e Consumer      |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A                          |
| Classe ETIM                           | EC001959                     |
| E-number Finlandia                    | 4741290                      |
| Garanzia                              | 3 anni                       |

## Dati ottici

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso utile               | 250           |
| Temperatura di colore correlata (K) | 6500          |
| Colore della luce                   | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                            | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)           | SDCM6         |
| Angolo (°)                          | 240           |
| Gruppo di rischio fotobiologico     | RG1           |

## Dati elettrici

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Consumo energetico (W)                                     | 2.2                            |
| Potenza (W)                                                | 2.2                            |
| Potenza lampada inc. equivalente                           | 25                             |
| Corrente (A)                                               | 0.025                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)         | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)         | 240.0                          |
| Reattore richiesto                                         | No                             |
| Tipologia reattore                                         | Driver LED a corrente costante |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >50000                         |
| Dimmerabile                                                | No                             |
| Modalità di dimmerazione                                   | Non disponibile                |
| Corrente di spunto (A)                                     | 5.4                            |
| Durata picco di corrente (µs)                              | 110                            |
| Etichetta di efficienza energetica                         | E                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                    | 50/60Hz                        |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 15000 |
|-------------------------------|-------|

## Dati dimensionali

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Colore del prodotto            | Bianco |
| Classificazione IP             | IP20   |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 102    |
| Diametro prodotto (mm)         | 35     |
| Peso (Kg)                      | 0.016  |

# ToLEDo CANDELA 250LM 865 E14

Codice n. 0030883

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288308838  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 4.5            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 4.5            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 11.0           |
| DUN14_2                                   | 15410288308835 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 14.3           |
| Packaging outer width (cm)                | 9.7            |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 12.2           |

## Dati di sicurezza

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                          |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                          |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                          |
| Messaggio di sicurezza                      | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |