

LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST

Codice n. 0032012


SYLVANIA



LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM MT ST is an energy efficient LED emergency bulkhead non-maintained / maintained self-test 3Hr emergency duration with LiFePO4 batteries. Product is manufactured in polycarbonate housing and gear tray with ABS base suitable for internal & external application. Comes with 1 piece multi-directional legend pack. Steel recessing kit and Exit diffuser (with 2 sticker) available as accessory. 3W, 165lm, IP65 & IK06 rated. Class II construction.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

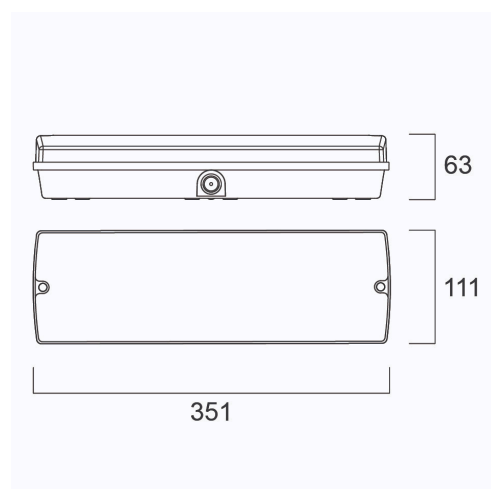


Fotometrie

0.5	1.77 1.45	S/D S/C90 S/C270	80° 80° 80°	1 1 1
1.0	3.55 2.90	S/D S/C90 S/C270	80° 80° 80°	1 1 1
1.5	5.32 4.35	S/D S/C90 S/C270	80° 80° 80°	1 1 1
2.0	7.10 5.80	S/D S/C90 S/C270	80° 80° 80°	1 1 1
2.5	8.87 7.25	S/D S/C90 S/C270	80° 80° 80°	1 1 1
3.0	10.65 8.70	S/D S/C90 S/C270	80° 80° 80°	1 1 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 110.0°)
— C90 - C270 (half beam angle: 121.2°)



LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST

Codice n. 0032012

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	Plastica ABS
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	165
Efficienza apparecchio lm/W	165
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	165
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.4
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	157
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Corrente di spunto (A)	4.96
Durata picco di corrente (µs)	100
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	213
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	284
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	350
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	437
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	172
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	224
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	275
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	344

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L80 B10	100000
Vita utile nominale - L90 B50	100000
Vita utile nominale - L90 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	100000

LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST

Codice n. 0032012



Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK06
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	351
Larghezza nominale prodotto (mm)	111
Altezza nominale prodotto (mm)	63
Peso (Kg)	0.506

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288320120
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.5
Larghezza imballo singolo (cm)	7.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	36.0
DUN14_2	15410288320127
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	60.5
Packaging outer width (cm)	37.5
Profondità imballo esterno (cm)	15.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-45