


LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038824

SYLVANIA


LiFeSafe

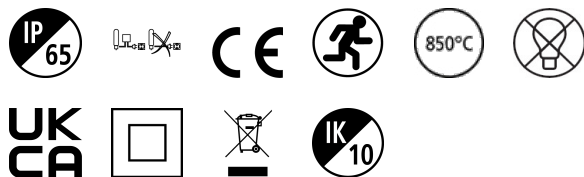

LiFeSafe PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA is a DALI addressable LED surface or recessed LED bulkhead. Recessing mounting kit available as an accessory. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration,. Maximum viewing distance 24m with legend kit attached. 0 to +45°C operating temperature range. 650lm emergency output, IK10, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

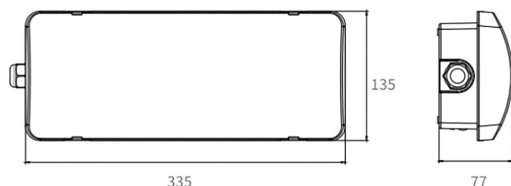

Fotometrie

LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038824

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|---|---|
| Nome prodotto | LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA |
| Tecnologia | LED |
| Attacco lampada | N/A |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | PC Policarbonato |
| Montaggio | Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto, Da incasso a parete, Montaggio a parete |
| Applicazione generale | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0°C...+45°C |
| Classe ETIM | EC001957 |
| Garanzia | 6 anni |

Dati ottici

| | |
|--|------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 650 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 72 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 5000 |
| CRI (Ra) | 80 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70 |
| Flusso luminoso (emergenza) (lm) | 650 |
| Durata emergenza (h) | 3 |

Dati elettrici

| | |
|--|--------------------------------|
| Lampada inclusa | Fixture without Lightsource |
| Corrente (A) | 0.03 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220.0 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240.0 |
| Fattore di potenza | 0.75 |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione | 21.8 |
| Protezione elettrica | Classe II |
| Reattore richiesto | Sì |
| Tipologia reattore | Driver LED a corrente costante |
| Corrente di alimentazione (mA) | 190 |
| Corrente di spunto (A) | 30 |
| Durata picco di corrente (µs) | 220 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 80 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C | 104 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 129 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C | 161 |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B | 121 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B | 104 |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 129 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B | 161 |
| Sezione min del conduttore collegabile | 0.5 |
| Sezione max del conduttore collegabile | 1.5 |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B10 | 112000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 36000 |

LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038824

SYLVANIA

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Classificazione IP | IP65 |
| Classificazione IK | IK10 |
| Finitura del diffusore | Prismatico |
| Materiale del diffusore | PC Policarbonato |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 335 |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 77 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 135 |
| Peso (Kg) | 0.46 |
| Profondità incasso (mm) | 42 |

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288388243 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 52.0 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 37.0 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 36.0 |
| DUN14_2 | 05410288388243 |
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 52.0 |
| Packaging outer width (cm) | 37.0 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 36.0 |

Dati di sicurezza

| | |
|--|---------|
| Test del filo incandescente (°) | 850 |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 0 °C-45 |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | No |