


# LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038826

**SYLVANIA**

LiFeSafe

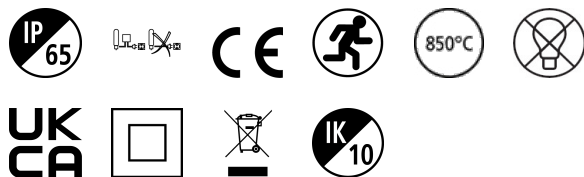

LiFeSafe PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA is a DALI addressable LED surface or recessed LED bulkhead. Recessing mounting kit available as an accessory. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration,. Maximum viewing distance 24m with legend kit attached. 0 to +45°C operating temperature range. 1170lm emergency output, IK10, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038826

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+45°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1170
Efficienza apparecchio lm/W	65
Temperatura di colore correlata (K)	5000
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	1170
Durata emergenza (h)	3

## Dati elettrici

Lampada inclusa	Fixture without Lightsource
Corrente (A)	0.120
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.75
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	21.8
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	340
Corrente di spunto (A)	50
Durata picco di corrente (µs)	220
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	51
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	67
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	82
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	103
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	77
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	67
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	82
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	103
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	112000
Vita utile nominale - L90 B10	36000

# LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038826

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	335
Larghezza nominale prodotto (mm)	77
Altezza nominale prodotto (mm)	135
Peso (Kg)	0.46
Profondità incasso (mm)	42

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388267
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	52.0
Larghezza imballo singolo (cm)	37.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	36.0
DUN14_2	05410288388267
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	37.0
Profondità imballo esterno (cm)	36.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-45
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No