


START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT FASCIO AMPIO

Codice n. 0039443

SYLVANIA


START

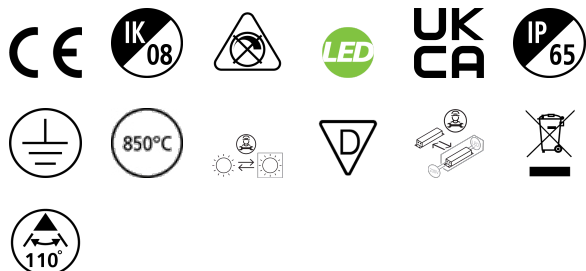

Highbay LED integrato, Alloggiamento in alluminio brillante RAL9006, 11.100/15.700 /19.800lm per 4000K o 10.900/15.600/19.500lm per 6500K, 72/110/150 W a seconda delle impostazioni dell'interruttore integrato per la modifica della temperatura di colore (4000/6500K) e del livello di emissione luminosa, 132 lm/W @ 150W con impostazione 4000 K, CRI80; fascio luminoso 110°, IP65, IK08, durata L70:B50 120.000 ore; (D x H) 270 x 115mm, marchio D.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

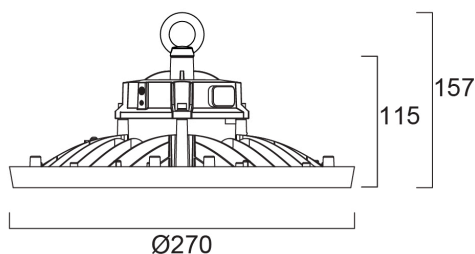

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.26 1.32	51° 52°	1.26 1.32	15719 2181 1585
1.0	2.51 2.64	51° 52°	2.51 2.64	4935 545 497
1.5	3.77 3.97	51° 52°	3.77 3.97	2002 242 203
2.0	5.03 5.29	51° 52°	5.03 5.29	1135 138 124
2.5	6.29 6.61	51° 52°	6.29 6.61	721 87 79
3.0	7.54 7.93	51° 52°	7.54 7.93	501 61 55



START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT FASCIO AMPIO

Codice n. 0039443

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT FASCIO AMPIO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001716
E-number Finlandia	4357151
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	19800
Efficienza apparecchio lm/W	132
Colore della luce	Bianco neutro o Daylight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	150
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	80
Durata picco di corrente (µs)	350
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	9
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	12
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	15
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	18
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	9
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	12
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	15
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	18
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N) (kV)	6
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N - GND) (kV)	6

START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT FASCIO AMPIO

Codice n. 0039443



Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B50	108000
Vita utile nominale - L80 B20	95000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9006 - Alluminio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Altezza nominale prodotto (mm)	115
Diametro prodotto (mm)	270
Peso (Kg)	1.55

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288394435
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	27.0
Larghezza imballo singolo (cm)	27.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.6
DUN14_2	05410288394435
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	27.0
Packaging outer width (cm)	27.0
Profondità imballo esterno (cm)	11.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-45