

START Highbay IP65 15000lm 840 WB

Codice n. 0039615


SYLVANIA



Integrated LED highbay; White aluminium housing; 15500Lm; 135W; 115Lm/W; 4000K; Drive current: 620mA; CRI 80; 95° beam angle; IP65; IK08; Lifespan L70:B50 90,000 hrs; (D x H) 310 x 141 mm; D-mark.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

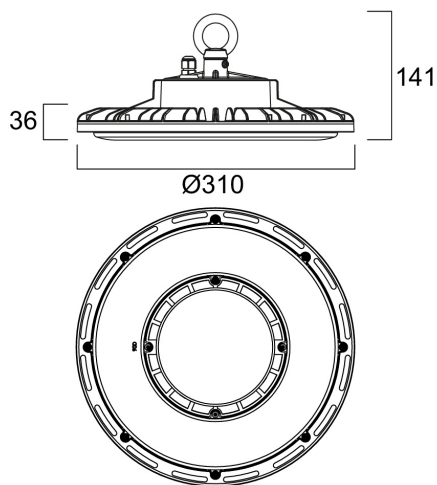

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.87	95°	3442	1462
1.0	1.74	95°	8836	365
1.5	2.61	95°	3338	158
2.0	3.48	95°	2189	98
2.5	4.35	95°	1382	59
3.0	5.22	95°	880	39



START Highbay IP65 15000lm 840 WB

Codice n. 0039615

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Highbay IP65 15000lm 840 WB
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001716
E-number Finlandia	4357084
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	15500
Efficienza apparecchio lm/W	115
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	90
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	135
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	620
Corrente di spunto (A)	80
Durata picco di corrente (µs)	700
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	17
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	26
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	8
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	10
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	12
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	16

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	62000

START Highbay IP65 15000lm 840 WB

Codice n. 0039615

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9006 - Alluminio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Altezza nominale prodotto (mm)	141
Diametro prodotto (mm)	310
Peso (Kg)	2.152

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288396156
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	32.5
Larghezza imballo singolo (cm)	32.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.0
DUN14_2	05410288396156
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	32.5
Packaging outer width (cm)	32.5
Profondità imballo esterno (cm)	13.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45