




Codice n. 0039616



Dimensioni (mm)

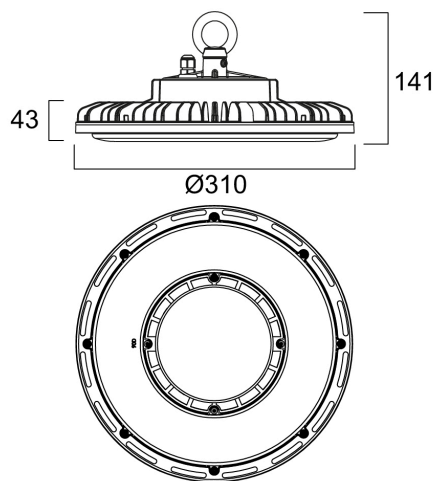

Fotometrie



START Highbay IP65 20000lm 840 fascio ampio

Codice n. 0039616

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Highbay IP65 20000lm 840 fascio ampio
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001716
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	20700
Efficienza apparecchio lm/W	115
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	90
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	180
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	830
Corrente di spunto (A)	80
Durata picco di corrente (µs)	700
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	12
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	15
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	19
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	24
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	7
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	9
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	11
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	14

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	62000

START Highbay IP65 20000lm 840 fascio ampio

Codice n. 0039616



Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9006 - Alluminio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Altezza nominale prodotto (mm)	141
Diametro prodotto (mm)	310
Peso (Kg)	2.45

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288396163
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	32.5
Larghezza imballo singolo (cm)	32.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.0
DUN14_2	05410288396163
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	32.5
Packaging outer width (cm)	32.5
Profondità imballo esterno (cm)	13.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45