

Rilevatore di presenza/assenza PIR compatto con rilevamento di luminosità. Funzione di temporizzazione e override a infrarossi.




Codice n. 0041540



PIR sensor with switching capability. On/off switching via lux sensing. Dual sensitivity. Absence/presence detection. Adjustable time delay (10sec to 99min). Up to 7m detection radius at 2.8m mounting height. Programmable via handset. Mounting accessories available. Can be connected in parallel for larger areas and L-shaped corridors. Up to 10A load.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

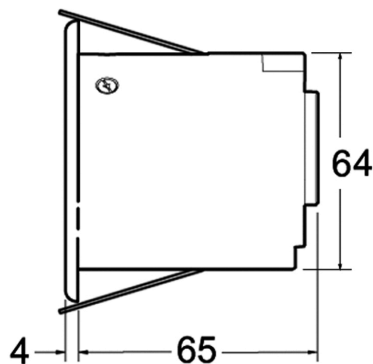

Fotometrie

Rilevatore di presenza/assenza PIR compatto con rilevamento di luminosità. Funzione di temporizzazione e override a infrarossi.

Dati generali

Nome prodotto	Rilevatore di presenza/assenza PIR compatto con rilevamento di luminosità. Funzione di temporizzazione e override a infrarossi.
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+35°C
Classe ETIM	EC000533

Dati elettrici

Carico massimo (A)	10
Ingresso	PIR, IR (Infrarossi), Luminosità
Protocollo Ingresso	Sensore PIR , Segnale IR , Sensore di luminosità
Numero di canali	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP40
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	
Larghezza nominale prodotto (mm)	76
Altezza nominale prodotto (mm)	68.5
Peso (Kg)	0.105
Profondità incasso (mm)	65

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288415406
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.5
Larghezza imballo singolo (cm)	9.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.5
Quantità per imballo esterno	100
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	47.0
Packaging outer width (cm)	47.0
Profondità imballo esterno (cm)	52.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-35
---------------------------------------	--------