

# Ceiling mounted Adjustable MW detector - lux sensing & time delay (Z1) DALI DIM

Codice n. 0041552




**SYLVANIA**



Adjustable/tiltable ceiling recessed microwave presence/absence detector. DALI Direct dimming for controlling up to 20 luminaires. Lux level sensing. Time delay function. Infrared override. Dual sensitivity offers configurable ON and OFF motion sensitivity. Programmable using programming handsets. Wide range of accessories including surface mounting backboxes and wall mounting bracket. Maintained illuminance capabilities. Scene setting and recall using user handset. Lamp burn in feature. IP40. Zone 1 configuration - UK.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

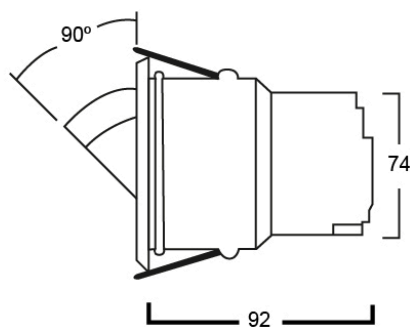

### Fotometrie

# Ceiling mounted Adjustable MW detector - lux sensing & time delay (Z1) DALI DIM

Codice n. 0041552

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                                      | Ceiling mounted Adjustable MW detector - lux sensing & time delay (Z1) DALI DIM                                                   |
| Configurato senza PC                               | Yes                                                                                                                               |
| Tecnologia                                         | Sensore                                                                                                                           |
| Montaggio                                          | Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto                                                                    |
| Ambiente                                           | Interni                                                                                                                           |
| Applicazione generale                              | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer |
| Intervallo temperatura di funzionamento            | -10°C...+50°C                                                                                                                     |
| Classe ETIM                                        | EC000533                                                                                                                          |
| <b>Dati elettrici</b>                              |                                                                                                                                   |
| Carico massimo (A)                                 | 10                                                                                                                                |
| Ingresso                                           | Microwave, Luminosità, IR (Infrarossi)                                                                                            |
| Protocollo Ingresso                                | Sensore Microwave , Segnale IR (Infrarossi), Sensore di luminosità                                                                |
| Numero di canali                                   | 2                                                                                                                                 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220.0                                                                                                                             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240.0                                                                                                                             |

## Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classificazione IP                   | IP40  |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 85    |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 85    |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 92    |
| Peso (Kg)                            | 0.155 |
| Profondità incasso (mm)              | 92    |

## Dati di imballo

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288415529 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 10.0          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 10.0          |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 10.0          |
| Quantità per imballo esterno              | 1             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 10.0          |
| Packaging outer width (cm)                | 10.0          |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 10.0          |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -10-50 |
|---------------------------------------|--------|