

Ceiling recessed -mounted microwave detector Direct Dim. DALI / DSI

Codice n. 0041557


SYLVANIA



Ceiling recessed microwave presence/absence detector. Up to 16m detection range. Direct dimming using DALI to control up to 20 luminaires. Lux level sensing. Time delay function. Infrared override. Dual sensitivity offering configurable ON and OFF motion sensitivity. Programmable via programming handset. Range of accessories available include backboxes. Lamp burn in function. Scene setting and recall capabilities using user handset. Maintained illuminance capabilities. Two channel flexibility: One dimmed + one switched. IP40

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

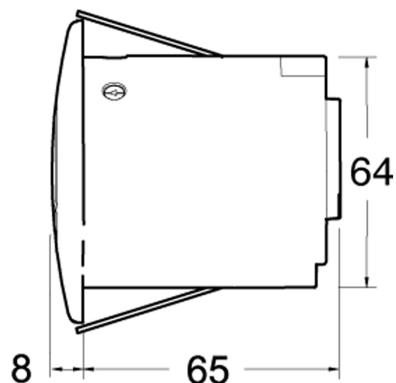

Fotometrie

Ceiling recessed -mounted microwave detector Direct Dim. DALI / DSI

Codice n. 0041557

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Ceiling recessed - mounted microwave detector Direct Dim. DALI / DSI
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533
Garanzia	3 anni

Dati elettrici

Carico massimo (A)	10
Ingresso	Microwave, Luminosità, IR (Infrarossi)
Protocollo Ingresso	Sensore Microwave , Segnale IR (Infrarossi), Sensore di luminosità
Numero di canali	2
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP40
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	76
Larghezza nominale prodotto (mm)	76
Altezza nominale prodotto (mm)	73
Peso (Kg)	0.124
Profondità incasso (mm)	65

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288415574
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.5
Larghezza imballo singolo (cm)	9.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.5
Quantità per imballo esterno	100
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	47.0
Packaging outer width (cm)	47.0
Profondità imballo esterno (cm)	52.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-50
---------------------------------------	--------