

Wall mounted MW detector 30m range - lux sensing & time delay (Z2) IP66

Codice n. 0041565


SYLVANIA



Rilevatore di presenza a microonde da parete. Portata di rilevamento fino a 30 metri. È necessario un numero ridotto di rilevatori per coprire aree estese. Sensore di luminosità integrato (rilevamento del livello Lux). Tempo di ritardo regolabile. Unità autonoma, senza controlli esterni, per un'installazione più rapida. Possibilità di collegamento in parallelo tra più unità, ideale per corridoi a L. Programmabile tramite telecomando di configurazione. Grado di protezione: IP66 per le aree più sensibili. Configurazione Regione 2 = Resto d'Europa escluso Regno Unito, Francia, Portogallo, Germania, Svizzera, Austria, Slovacchia, Irlanda.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

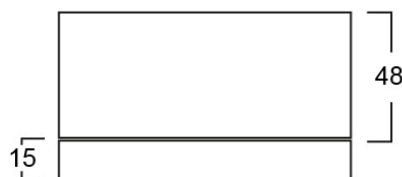

Fotometrie

Wall mounted MW detector 30m range - lux sensing & time delay (Z2) IP66

Codice n. 0041565

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Wall mounted MW detector 30m range - lux sensing & time delay (Z2) IP66
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Montaggio	Montaggio a parete
Ambiente	INTERNI/ESTERNI
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533

Dati elettrici

Carico massimo (A)	10
Ingresso	Microwave, Luminosità, IR (Infrarossi)
Protocollo Ingresso	Sensore Microwave , Segnale IR (Infrarossi), Sensore di luminosità
Numero di canali	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP66
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	63
Larghezza nominale prodotto (mm)	110
Altezza nominale prodotto (mm)	110
Peso (Kg)	0.11

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288415659
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
Quantità per imballo esterno	100
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	37.0
Profondità imballo esterno (cm)	37.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-50
---------------------------------------	--------