

Ceiling mounted MW detector 10m range. Lux level sensing & time delay function (Z1) IP66

Codice n. 0041566


SYLVANIA



Ceiling mounted microwave presence detector. 10m detection range. Lux-level sensing. Dual sensitivity configurable ON and OFF motion sensitivity. Self contained unit. No external control boxes saves time on installation. Made from robust materials. Programmable using programming handsets. IP66 for moisture sensitive areas. Region 2 configuration = Rest of Europe excluding UK, France, Portugal, Germany, Switzerland, Austria, Slovakia, Ireland.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

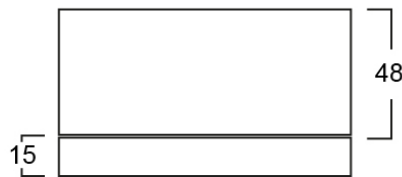

Fotometrie

Ceiling mounted MW detector 10m range. Lux level sensing & time delay function (Z1) IP66

Codice n. 0041566

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Ceiling mounted MW detector 10m range. Lux level sensing & time delay function (Z1) IP66
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	INTERNI/ESTERNI
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533

Dati elettrici

Carico massimo (A)	10
Ingresso	Microwave, Luminosità, IR (Infrarossi)
Protocollo Ingresso	Sensore Microwave , Segnale IR (Infrarossi), Sensore di luminosità
Numero di canali	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP66
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	63
Larghezza nominale prodotto (mm)	110
Altezza nominale prodotto (mm)	110
Peso (Kg)	0.113

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288415666
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
Quantità per imballo esterno	100
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	37.0
Profondità imballo esterno (cm)	37.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-50
---------------------------------------	--------