

Rilevatore MicroWave a parete con portata di 30m - rilevamento lux e ritardo temporale (Z3) IP66

Codice n. 0041569


SYLVANIA



Rilevatore di presenza per microonde a parete. Portata di rilevamento di 30m. È sufficiente un numero ridotto di rilevatori per coprire un'area ampia. Rilevamento del livello di lux. Ritardo regolabile. Unità autonoma. Nessun controllo esterno, per un'installazione più rapida. È possibile collegare più unità in parallelo per corridoi a forma di L. Programmabile tramite telecomando di programmazione. IP66 per aree sensibili all'umidità. Configurazione Regione 3 = Francia, Portogallo, Svizzera.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

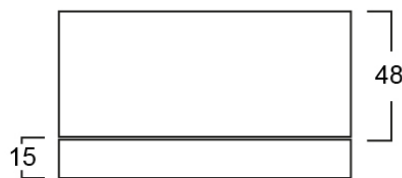

Fotometrie

Rilevatore MicroWave a parete con portata di 30m - rilevamento lux e ritardo temporale (Z3) IP66

Codice n. 0041569

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Rilevatore MicroWave a parete con portata di 30m - rilevamento lux e ritardo temporale (Z3) IP66
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Montaggio	Montaggio a parete
Ambiente	INTERNI/ESTERNI
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533
Garanzia	5 anni

Dati elettrici

Carico massimo (A)	10
Ingresso	Microwave, Luminosità, IR (Infrarossi)
Protocollo Ingresso	Sensore Microwave , Segnale IR (Infrarossi), Sensore di luminosità
Numero di canali	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP66
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	63
Larghezza nominale prodotto (mm)	110
Altezza nominale prodotto (mm)	110
Peso (Kg)	0.11

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288415697
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
Quantità per imballo esterno	100
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	37.0
Profondità imballo esterno (cm)	37.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-50
---------------------------------------	--------