

Ceiling mounted Adjustable MW detector - lux sensing & time delay (Z2) DALI DIM

Codice n. 0041580




SYLVANIA



Adjustable/tiltable ceiling recessed microwave presence/absence detector. DALI Direct dimming for controlling up to 20 luminaires. Lux level sensing. Time delay function. Infrared override. Dual sensitivity offers configurable ON and OFF motion sensitivity. Programmable using programming handsets. Wide range of accessories including surface mounting backboxes and wall mounting bracket. Maintained illuminance capabilities. Scene setting and recall using user handset. Lamp burn in feature. IP40. Region 2 configuration = Rest of Europe excluding UK, France, Portugal, Germany, Switzerland, Austria, Slovakia, Ireland.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

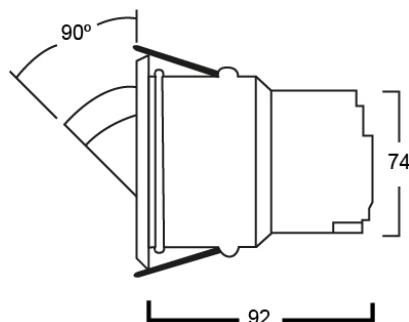

Fotometrie

Ceiling mounted Adjustable MW detector - lux sensing & time delay (Z2) DALI DIM

Codice n. 0041580

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Ceiling mounted Adjustable MW detector - lux sensing & time delay (Z2) DALI DIM
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533
Garanzia	3 anni

Dati elettrici

Carico massimo (A)	10
Ingresso	Microwave, Luminosità, IR (Infrarossi)
Protocollo Ingresso	Sensore Microwave , Segnale IR (Infrarossi), Sensore di luminosità
Numero di canali	2
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP40
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	85
Larghezza nominale prodotto (mm)	85
Altezza nominale prodotto (mm)	92
Peso (Kg)	0.155
Profondità incasso (mm)	92

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288415802
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	10.0
Larghezza imballo singolo (cm)	10.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.0
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	63.0
Packaging outer width (cm)	47.0
Profondità imballo esterno (cm)	47.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-50
---------------------------------------	--------