

Rilevatore MW regolabile montato a soffitto - rilevamento luminosità e ritardo temporale (Z3) DALI DIM

Codice n. 0041583


SYLVANIA



Rilevatore di presenza/assenza a microonde incassabile nel soffitto, regolabile/inclinabile. Dimmerazione diretta DALI per il controllo di un massimo di 20 apparecchi di illuminazione. Rilevamento del livello di lux. Funzione di ritardo temporale. Override a infrarossi. La doppia sensibilità offre una sensibilità al movimento ON e OFF configurabile. Programmabile tramite telecomandi di programmazione. Ampia gamma di accessori, tra cui scatole di montaggio a superficie e staffa di montaggio a parete. Capacità di mantenimento di illuminamento. Impostazione e richiamo delle scene tramite telecomando utente. Funzione di accensione della lampada. IP40. Configurazione Regione 3 = Francia, Portogallo, Svizzera.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

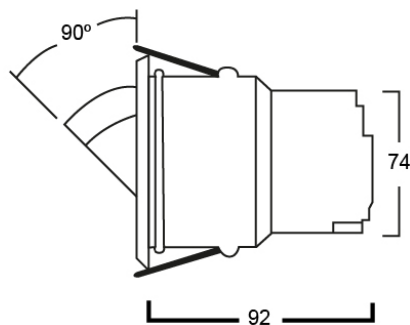

Fotometrie

Rilevatore MW regolabile montato a soffitto - rilevamento luminosità e ritardo temporale (Z3) DALI DIM

Codice n. 0041583
Dati generali

Nome prodotto	Rilevatore MW regolabile montato a soffitto - rilevamento luminosità e ritardo temporale (Z3) DALI DIM
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533
Garanzia	3 anni

Dati elettrici

Carico massimo (A)	10
Ingresso	Microwave, Luminosità, IR (Infrarossi)
Protocollo Ingresso	Sensore Microwave , Segnale IR (Infrarossi), Sensore di luminosità
Numero di canali	2
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0

SYLVANIA

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP40
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	85
Larghezza nominale prodotto (mm)	85
Altezza nominale prodotto (mm)	92
Peso (Kg)	0.155
Profondità incasso (mm)	92

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288415833
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	10.0
Larghezza imballo singolo (cm)	10.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.0
Quantità per imballo esterno	96
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	63.0
Packaging outer width (cm)	47.0
Profondità imballo esterno (cm)	47.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-50
---------------------------------------	--------