

SylSafe Spot RA R EM3 NM MS

Codice n. 0041720


SYLVANIA



SylSafe Spot RA R EM3 NM MS è un faretto da incasso di emergenza in miniatura con ottiche intercambiabili per l'illuminazione di aree aperte e vie di fuga. Durata di emergenza non mantenuta di 3 ore con batteria ricaricabile NiMH. Periodo di ricarica 24 ore. Installazione rapida e semplice con modulo driver e pacco batterie contenuti in una custodia articolata che può passare attraverso un'apertura di 40 mm. 160 lm, 3 W, IK03, IP30. Fattore di potenza 0,45. Costruzione elettrica di classe II.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

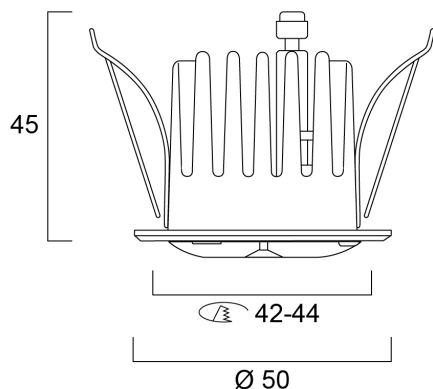

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.14	1.43	50°	50°	133
1.0	0.28	2.87	50°	50°	33
1.5	0.43	4.30	50°	50°	14
2.0	0.57	5.73	50°	50°	8
2.5	0.72	7.17	50°	50°	5
3.0	0.87	8.60	50°	50°	3

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 110.2°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 166.7°)



SylSafe Spot RA R EM3 NM MS

Codice n. 0041720

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylSafe Spot RA R EM3 NM MS
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	160
Efficienza apparecchio lm/W	53
Temperatura di colore correlata (K)	6300
CRI (Ra)	75
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	160
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.45
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Corrente di alimentazione (mA)	30
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP30
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	50
Larghezza nominale prodotto (mm)	50
Altezza nominale prodotto (mm)	45
Peso (Kg)	0.32

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417202
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	21.0
Larghezza imballo singolo (cm)	9.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.7
DUN14_2	05410288417202
DUN14_1	05410288417202
Quantità per imballo esterno	25
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	42.4
Packaging outer width (cm)	29.8
Profondità imballo esterno (cm)	28.0