

# SylSafe Spot RA R EM3 NM DA

Codice n. 0041721


**SYLVANIA**



SylSafe Spot RA R EM3 NM DA è un faretto da incasso di emergenza in miniatura con ottiche intercambiabili per l'illuminazione di aree aperte e vie di fuga. Durata di emergenza non mantenuta di 3 ore con batteria ricaricabile NiMH. Periodo di ricarica 24 ore. Autotest con capacità di monitoraggio DALI. Installazione rapida e semplice con modulo driver e pacco batterie contenuti in una custodia articolata che può passare attraverso un'apertura di 40 mm. 160 lm, 3 W, IK03, IP30. Fattore di potenza 0,45. Costruzione elettrica di classe II.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

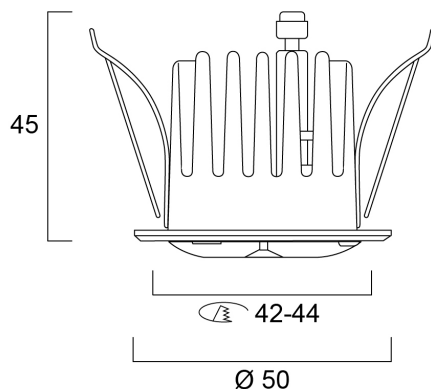

### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam angle [°] | Beam angle [°] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 0.5          | 0.14              | 1.43           | 1.43           | 133              |
| 1.0          | 0.29              | 2.87           | 2.87           | 33               |
| 1.5          | 0.43              | 4.30           | 4.30           | 14               |
| 2.0          | 0.58              | 5.73           | 5.73           | 8                |
| 2.5          | 0.72              | 7.17           | 7.17           | 5                |
| 3.0          | 0.87              | 8.60           | 8.60           | 3                |

Distance [m] Cone diameter [m]  
— C0 - C180 (Half beam angle: 110.2°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 166.7°)



# SylSafe Spot RA R EM3 NM DA

Codice n. 0041721

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | SylSafe Spot RA R EM3 NM DA                                                       |
| Tecnologia            | LED                                                                               |
| Montaggio             | Montaggio a incasso a soffitto                                                    |
| Applicazione generale | Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione |
| Classe ETIM           | EC001957                                                                          |
| Garanzia              | 5 anni                                                                            |

## Dati ottici

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 160  |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 53   |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 6300 |
| CRI (Ra)                              | 75   |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG2  |
| Flusso luminoso (emergenza) (lm)      | 160  |
| Durata emergenza (h)                  | 3    |

## Dati elettrici

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220       |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240       |
| Fattore di potenza                                 | 0.45      |
| Protezione elettrica                               | Classe II |
| Reattore richiesto                                 | Sì        |
| Corrente di alimentazione (mA)                     | 30        |
| Frequenza nominale (Hz)                            | 50/60Hz   |

## Dati dimensionali

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                  | Bianco |
| Classificazione IP                   | IP30   |
| Classificazione IK                   | IK03   |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 50     |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 50     |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 45     |
| Peso (Kg)                            | 0.32   |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288417219  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 21.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 9.3            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 4.7            |
| DUN14_2                                   | 05410288417219 |
| DUN14_1                                   | 05410288417219 |
| Quantità per imballo esterno              | 25             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 42.4           |
| Packaging outer width (cm)                | 29.8           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 28.0           |