


SylSafe Spot HR R EM3 NM DA

Codice n. 0041727


SYLVANIA

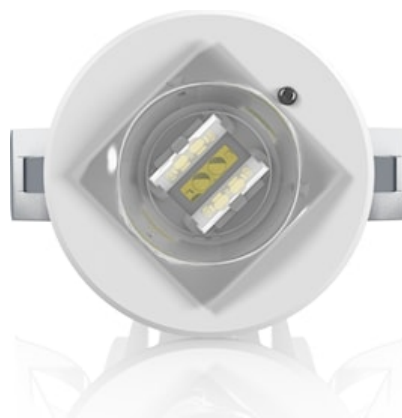



SylSafe Spot HR R EM3 NM DA è un faretto da incasso di emergenza in miniatura con elevata emissione luminosa per l'illuminazione di aree ad alto rischio. Durata di emergenza non mantenuta di 3 ore con batteria ricaricabile NiMH. Periodo di ricarica 24 ore. Autotest con capacità di monitoraggio DALI. Installazione rapida e semplice con modulo driver e pacco batterie contenuti in una custodia articolata che può passare attraverso un'apertura di 40 mm. 300 lm, 4 W, IK03, IP30. Fattore di potenza 0,66. Costruzione elettrica di classe II.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

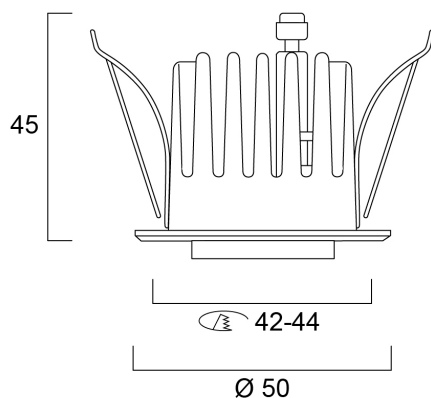

Fotometrie



SylSafe Spot HR R EM3 NM DA

Codice n. 0041727

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylSafe Spot HR R EM3 NM DA
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	300
Efficienza apparecchio lm/W	75
Temperatura di colore correlata (K)	6300
CRI (Ra)	68
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	300
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.66
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Corrente di alimentazione (mA)	53
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP30
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	50
Larghezza nominale prodotto (mm)	50
Altezza nominale prodotto (mm)	45
Peso (Kg)	0.485

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417271
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	24.1
Larghezza imballo singolo (cm)	11.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.5
DUN14_2	05410288417271
DUN14_1	05410288417271
Quantità per imballo esterno	17
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	42.4
Packaging outer width (cm)	29.8
Profondità imballo esterno (cm)	28.0