


SylSafe Spot HR R EMC NM MS

Codice n. 0041728


SYLVANIA

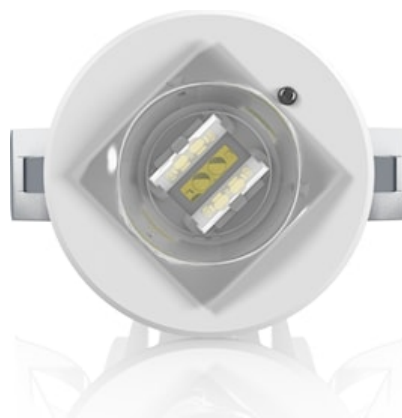

SylSafe Spot HR R EMC NM MS è un faretto da incasso di emergenza in miniatura con elevata emissione luminosa per l'illuminazione di aree ad alto rischio. Versione non permanente per sistemi a batteria centrale. Installazione rapida e semplice con modulo driver contenuto in una custodia articolata che può passare attraverso un foro da 40 mm. 300 lm, 4 W, IK03, IP30. Fattore di potenza 0,66. Costruzione elettrica di classe II.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

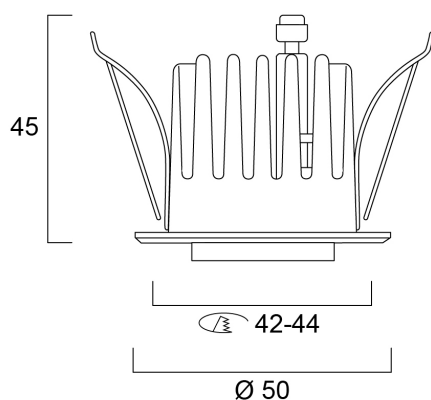

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.01 0.29	60° 45° 30°	947 170 419
1.0	2.02 0.58	60° 45° 30°	237 43 158
1.5	3.03 0.87	60° 45° 30°	105 19 79
2.0	4.04 1.16	60° 45° 30°	59 11 35
2.5	5.05 1.45	60° 45° 30°	38 7 21
3.0	6.06 1.74	60° 45° 30°	28 5 12

Distance (m) Cone diameter (m)
— C0 - C180 (Half beam angle: 30.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 90.6°)



SylSafe Spot HR R EMC NM MS

Codice n. 0041728

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylSafe Spot HR R EMC NM MS
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	300
Efficienza apparecchio lm/W	75
Temperatura di colore correlata (K)	6300
CRI (Ra)	68
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	300
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.66
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Corrente di alimentazione (mA)	53
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP30
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	50
Larghezza nominale prodotto (mm)	50
Altezza nominale prodotto (mm)	45
Peso (Kg)	0.485

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417288
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	24.1
Larghezza imballo singolo (cm)	11.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.5
DUN14_2	05410288417288
DUN14_1	05410288417288
Quantità per imballo esterno	17
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	42.4
Packaging outer width (cm)	29.8
Profondità imballo esterno (cm)	28.0