

# SylSafe Bay RT C EM3 NM DA

Codice n. 0041742


**SYLVANIA**



SylSafe Bay RT C EM3 NM DA è un apparecchio di illuminazione di emergenza a montaggio superficiale, resistente alla polvere e all'acqua, per applicazioni industriali. Ottica per vie di fuga per altezze di montaggio standard <4 m. Durata di emergenza non mantenuta di 3 ore con batteria ricaricabile NiMH. Periodo di ricarica 24 ore. Autotest con capacità di monitoraggio DALI. 200 lm, 3 W, IK03, IP65. Fattore di potenza 0,44. Costruzione elettrica di classe II.


## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

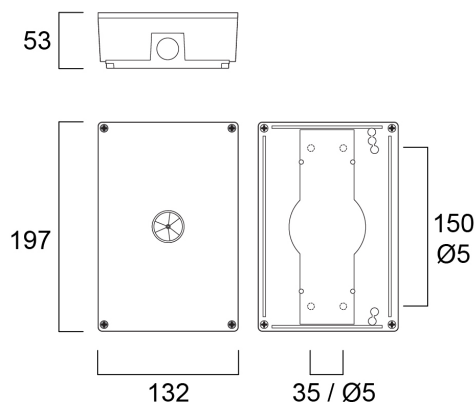

### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx]  |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 0.5          | 1.55<br>12.16     | 507<br>507<br>507 |
| 1.0          | 3.10<br>24.33     | 127<br>127<br>127 |
| 1.5          | 4.65<br>36.49     | 54<br>54<br>54    |
| 2.0          | 6.21<br>48.65     | 25<br>25<br>25    |
| 2.5          | 7.76<br>60.82     | 16<br>16<br>16    |
| 3.0          | 9.31<br>72.99     | 11<br>11<br>11    |



# SylSafe Bay RT C EM3 NM DA

Codice n. 0041742

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | SylSafe Bay RT C EM3 NM DA                                                                               |
| Tecnologia            | LED                                                                                                      |
| Montaggio             | Montaggio a plafone a soffitto                                                                           |
| Applicazione generale | Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione, Logistica e Industria |
| Classe ETIM           | EC001957                                                                                                 |
| Garanzia              | 5 anni                                                                                                   |

## Dati ottici

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 200  |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 67   |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 5700 |
| CRI (Ra)                              | 75   |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1  |
| Flusso luminoso (emergenza) (lm)      | 200  |
| Durata emergenza (h)                  | 3    |

## Dati elettrici

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220       |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240       |
| Fattore di potenza                                 | 0.44      |
| Protezione elettrica                               | Classe II |
| Reattore richiesto                                 | Sì        |
| Corrente di alimentazione (mA)                     | 30        |
| Frequenza nominale (Hz)                            | 50/60Hz   |

## Dati dimensionali

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                  | Bianco |
| Classificazione IP                   | IP65   |
| Classificazione IK                   | IK03   |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 197    |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 197    |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 53     |
| Peso (Kg)                            | 0.588  |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288417424  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 23.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 15.0           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 7.0            |
| DUN14_2                                   | 05410288417424 |
| Quantità per imballo esterno              | 5              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 42.2           |
| Packaging outer width (cm)                | 25.2           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 13.2           |