

SylSafe Bay ST C EM3 NM DA

Codice n. 0041745


SYLVANIA



SylSafe Bay ST C EM3 NM DA è un apparecchio di illuminazione di emergenza a montaggio superficiale, resistente alla polvere e all'acqua, per applicazioni industriali. Ottica Lambertiana standard. Durata di emergenza non mantenuta di 3 ore con batteria ricaricabile NiMH. Periodo di ricarica 24 ore. Autotest con capacità di monitoraggio DALI. 217 lm, 3 W, IK03, IP65. Fattore di potenza 0,44. Costruzione elettrica di classe II.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

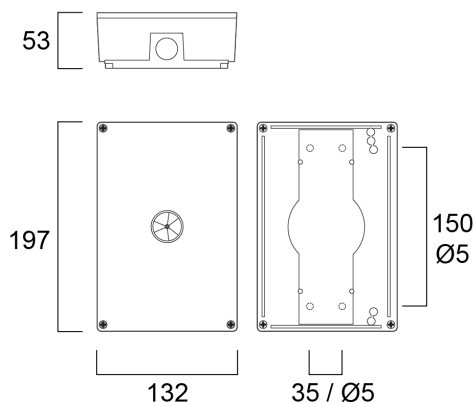

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.45	110.8°	1.45	1.65	308
1.0	2.90	110.8°	2.90	6.60	77
1.5	4.35	110.8°	4.35	14.8	34
2.0	5.80	110.8°	5.80	26.7	19
2.5	7.25	110.8°	7.25	41.6	12
3.0	8.70	110.8°	8.70	59.4	9



SylSafe Bay ST C EM3 NM DA

Codice n. 0041745

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylSafe Bay ST C EM3 NM DA
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione, Logistica e Industria
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	217
Efficienza apparecchio lm/W	72
Temperatura di colore correlata (K)	5700
CRI (Ra)	75
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	200
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.44
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Corrente di alimentazione (mA)	30
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	197
Larghezza nominale prodotto (mm)	197
Altezza nominale prodotto (mm)	53
Peso (Kg)	0.588

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417455
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	23.0
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.0
DUN14_2	05410288417455
Quantità per imballo esterno	5
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	42.2
Packaging outer width (cm)	25.2
Profondità imballo esterno (cm)	13.2