

SylSafe Exit-Mod EX V EM3 MT DA

Codice n. 0041756


SYLVANIA



SylSafe Exit-Mod EX V EM3 MT DA è un segnale di uscita di emergenza da montare a soffitto. Viene fornito con un pacchetto di simboli conformi alla norma ISO7010. Frecche sinistra, destra, su, giù e un foglio bianco per le versioni monofacciali. Il pacchetto di simboli CE è disponibile come accessorio. Distanza di visibilità 26 m. Colore dell'alloggiamento bianco. Funzionamento di emergenza mantenuto per 3 ore con batteria ricaricabile NiMH. Periodo di ricarica 24 ore. Autotest con capacità di monitoraggio DALI. 4,9 W, IK03, IP20. Fattore di potenza 0,49. Costruzione elettrica di classe II.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

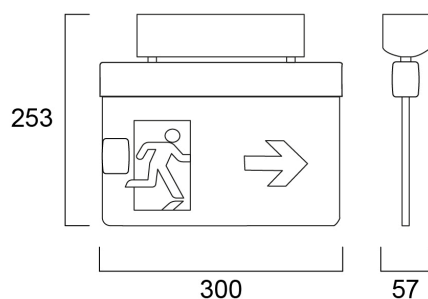

Fotometrie

SylSafe Exit-Mod EX V EM3 MT DA

Codice n. 0041756

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylSafe Exit-Mod EX V EM3 MT DA
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione, Logistica e Industria
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	-
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.49
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Corrente di alimentazione (mA)	60
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	300
Larghezza nominale prodotto (mm)	57
Altezza nominale prodotto (mm)	253
Peso (Kg)	0.866

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417561
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	31.0
Larghezza imballo singolo (cm)	22.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.4
DUN14_2	05410288417561
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	31.0
Packaging outer width (cm)	22.6
Profondità imballo esterno (cm)	4.4