

# SylSafe Twin TS C EM3 NM MS

Codice n. 0041769


**SYLVANIA**



SylSafe Twin TS C EM3 NM MS è un proiettore LED doppio da parete resistente alla polvere e all'acqua per applicazioni industriali. Due teste regolabili individualmente, ciascuna con una potenza di 200 Lm. Colore dell'alloggiamento: bianco. Funzionamento di emergenza non continuativo di 3 ore con batteria ricaricabile NiCd. Tempo di ricarica: 24 ore. 400 Lm, 3,23 W, IK03, IP65, fattore di potenza 0,6. Costruzione elettrica di classe I. Temperatura ambiente: 0 °C-+40 °C.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

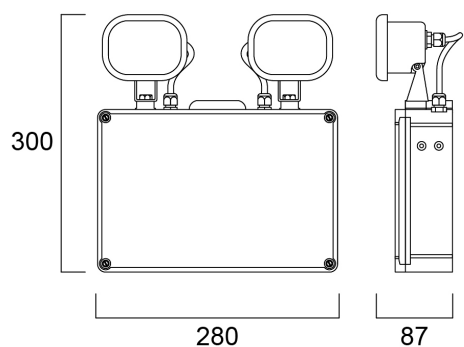

### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam angle [°] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|
| 0.5          | 1.23              | 50°            | 384              |
| 1.0          | 2.46              | 50°            | 96               |
| 1.5          | 3.69              | 50°            | 64               |
| 2.0          | 4.92              | 50°            | 48               |
| 2.5          | 6.15              | 50°            | 38               |
| 3.0          | 7.38              | 50°            | 32               |

Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 101.8°)



# SylSafe Twin TS C EM3 NM MS

Codice n. 0041769



## Dati generali

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Nome prodotto         | SylSafe Twin TS C EM3 NM MS    |
| Tecnologia            | LED                            |
| Montaggio             | Montaggio a plafone a soffitto |
| Applicazione generale | Logistica e Industria          |
| Classe ETIM           | EC001957                       |
| Garanzia              | 5 anni                         |

## Dati ottici

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 400  |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 124  |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 5700 |
| CRI (Ra)                              | 70   |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0  |
| Flusso luminoso (emergenza) (lm)      | 334  |
| Durata emergenza (h)                  | 3    |

## Dati elettrici

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220      |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240      |
| Fattore di potenza                                 | 0.6      |
| Protezione elettrica                               | Classe I |
| Reattore richiesto                                 | Sì       |
| Corrente di alimentazione (mA)                     | 25       |
| Frequenza nominale (Hz)                            | 50/60Hz  |

## Dati dimensionali

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                  | Bianco |
| Classificazione IP                   | IP65   |
| Classificazione IK                   | IK03   |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 280    |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 87     |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 300    |
| Peso (Kg)                            | 1.7    |

## Dati di imballo

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288417691 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 30.3          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 28.2          |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 9.2           |
| Quantità per imballo esterno              | 5             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 49.5          |
| Packaging outer width (cm)                | 30.0          |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 32.5          |