

SylSafe Twin TS C EM3 NM DA

Codice n. 0041770


SYLVANIA



SylSafe Twin TS C EM3 NM DA è un proiettore LED doppio da parete resistente alla polvere e all'acqua per applicazioni industriali. Due teste regolabili individualmente, ciascuna con una potenza di 200 Lm. Colore dell'alloggiamento: bianco. Funzionamento di emergenza non continuativo di 3 ore con batteria ricaricabile NiCd. Tempo di ricarica: 24 ore. Autotest con funzionalità di monitoraggio DALI. 400 Lm, 3,23 W, IK03, IP65, fattore di potenza 0,6. Costruzione elettrica di classe I.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

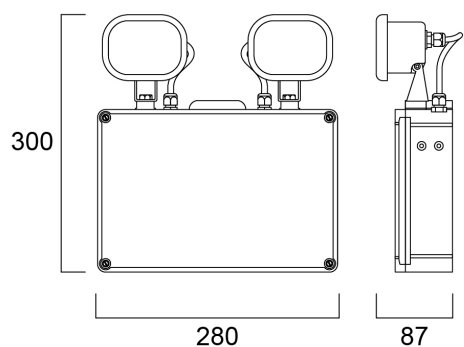

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.23	50°	384
1.0	2.46	50°	96
1.5	3.69	50°	64
2.0	4.92	50°	48
2.5	6.15	50°	38
3.0	7.38	50°	32

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 101.8°)



SylSafe Twin TS C EM3 NM DA

Codice n. 0041770



Dati generali

Nome prodotto	SylSafe Twin TS C EM3 NM DA
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Logistica e Industria
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	400
Efficienza apparecchio lm/W	124
Temperatura di colore correlata (K)	5700
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	334
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.6
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	Sì
Corrente di alimentazione (mA)	25
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	280
Larghezza nominale prodotto (mm)	87
Altezza nominale prodotto (mm)	300
Peso (Kg)	1.7

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417707
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.3
Larghezza imballo singolo (cm)	28.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.2
DUN14_1	05410288417707
Quantità per imballo esterno	5
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	49.5
Packaging outer width (cm)	30.0
Profondità imballo esterno (cm)	32.5