


SylSafe XSpot OA R EMC NM MS

Codice n. 0041777


SYLVANIA

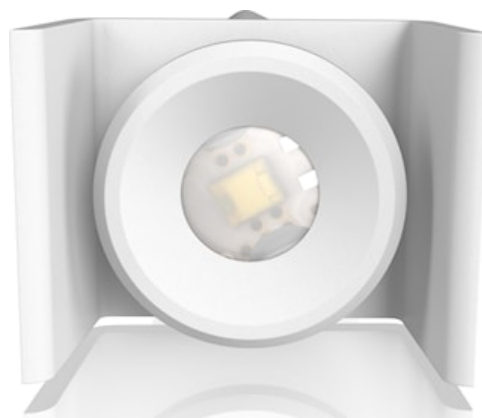

SylSafe XSpot OA R EMC NM MS è un faretto da incasso di emergenza miniaturizzato con dimensioni ridotte - diametro del foro: 10 mm. Versione senza mantenimento per sistemi a batteria centrale. Installazione facile e veloce con modulo driver e pacco batterie contenuti in una custodia articolata che può essere posizionata vicino all'apparecchio. Adatto per l'installazione su lamiera. 80lm, 2,2W, IK03, IP20. Fattore di potenza 0,45. Costruzione elettrica di classe II.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

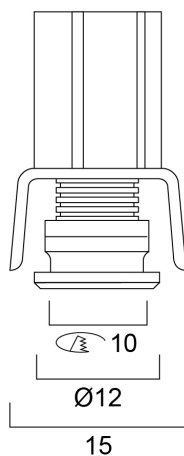

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.51	0.07	56.4°	118
1.0	3.01	0.07	56.4°	30
1.5	4.52	0.07	56.4°	13
2.0	6.02	0.07	56.4°	7
2.5	7.53	0.07	56.4°	5
3.0	9.03	0.07	56.4°	3

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 112.8°)



SylSafe XSpot OA R EMC NM MS

Codice n. 0041777

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylSafe XSpot OA R EMC NM MS
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione, Musei e gallerie
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	80
Efficienza apparecchio lm/W	36
Temperatura di colore correlata (K)	5700
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	80
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.45
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Corrente di alimentazione (mA)	30
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	12
Larghezza nominale prodotto (mm)	12
Altezza nominale prodotto (mm)	26.5
Peso (Kg)	0.32

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417776
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	21.0
Larghezza imballo singolo (cm)	9.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.7
DUN14_2	15410288417773
Quantità per imballo esterno	25
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	42.4
Packaging outer width (cm)	29.8
Profondità imballo esterno (cm)	28.0