


# OTAO LINEAR SSA03 MODULO BIANCO

Codice n. 0041812

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

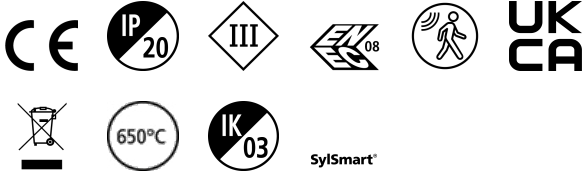

Modulo sensore SSA per apparecchi di illuminazione Otao DALI, assemblato con sensore SSA, alimentatore DALI e 2 profili in alluminio per il collegamento meccanico con gli apparecchi lineari DALI Otao. Finitura RAL9003 (bianco).

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

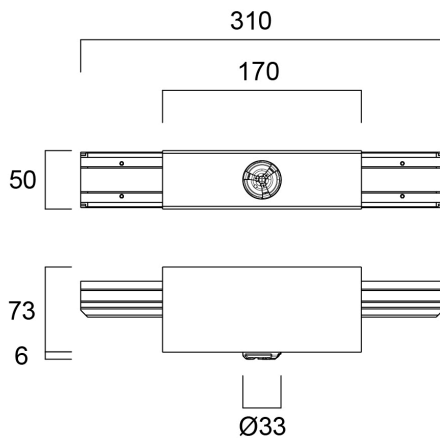

### Fotometrie

# OTAO LINEAR SSA03 MODULO BIANCO

Codice n. 0041812

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	OTAO LINEAR SSA03 MODULO BIANCO
Tecnologia	Sensore
Tipologia di accessorio	Sensore di movimento
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+50°C
Classe ETIM	EC002556
E-number Finlandia	4170608
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Non applicabile

## Dati elettrici

Protezione elettrica	Classe III
----------------------	------------

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Altro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	170
Larghezza nominale prodotto (mm)	50
Altezza nominale prodotto (mm)	73
Peso (Kg)	0.45

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288418124
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	32.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.8
DUN14_2	15410288418121
Quantità per imballo esterno	5
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	34.0
Packaging outer width (cm)	32.5
Profondità imballo esterno (cm)	37.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-50