

START Panel UGR19 600x600 4000Lm 840 SSA03

Codice n. 0042683

SYLVANIA


STARTTM



START Panel is a range of backlit LED panels used in recessed ceilings. Ideal for general indoor applications such as corridors, breakrooms, offices and meeting rooms. Luminaire dimensions are compatible with common ceiling installation, and the shallow design makes it easy to install in low ceilings. Tp(b) rated diffuser that may not burn at a speed of more than 50mm per minute. 4000Lm; 36W; 111Lm/W; Drive current: 750mA; Average lifespan: 100.000Hrs; 4000K; CRI 80; Glare control <19; IK03; IP40 (from the front); SDCM<3; Class II; SylSmart Connected (SSA) enabled.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

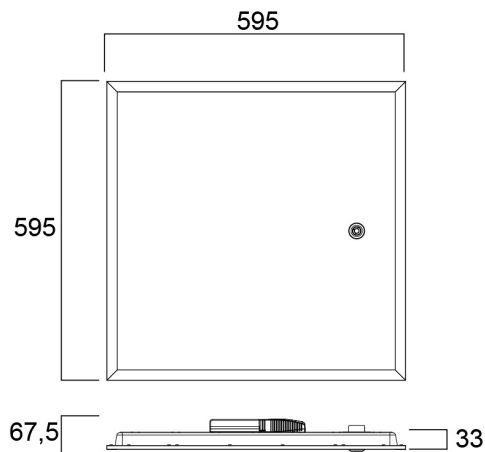

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E180	E190	E200	E210	E220	E230	E240	E250	E260	E270	E280	E290	E300	E310	E320	E330	E340	E350	E360	E370	E380	E390	E400	E410	E420	E430	E440	E450	E460	E470	E480	E490	E500	E510	E520	E530	E540	E550	E560	E570	E580	E590	E600	E610	E620	E630	E640	E650	E660	E670	E680	E690	E700	E710	E720	E730	E740	E750	E760	E770	E780	E790	E800	E810	E820	E830	E840	E850	E860	E870	E880	E890	E900	E910	E920	E930	E940	E950	E960	E970	E980	E990	E1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0.5	0.50 0.52	8177	8180	8183	8186	8189	8192	8195	8198	8201	8204	8207	8210	8213	8216	8219	8222	8225	8228	8231	8234	8237	8240	8243	8246	8249	8252	8255	8258	8261	8264	8267	8270	8273	8276	8279	8282	8285	8288	8291	8294	8297	8300	8303	8306	8309	8312	8315	8318	8321	8324	8327	8330	8333	8336	8339	8342	8345	8348	8351	8354	8357	8360	8363	8366	8369	8372	8375	8378	8381	8384	8387	8390	8393	8396	8399	8402	8405	8408	8411	8414	8417	8420	8423	8426	8429	8432	8435	8438	8441	8444	8447	8450	8453	8456	8459	8462	8465	8468	8471	8474	8477	8480	8483	8486	8489	8492	8495	8498	8501	8504	8507	8510	8513	8516	8519	8522	8525	8528	8531	8534	8537	8540	8543	8546	8549	8552	8555	8558	8561	8564	8567	8570	8573	8576	8579	8582	8585	8588	8591	8594	8597	8600	8603	8606	8609	8612	8615	8618	8621	8624	8627	8630	8633	8636	8639	8642	8645	8648	8651	8654	8657	8660	8663	8666	8669	8672	8675	8678	8681	8684	8687	8690	8693	8696	8699	8702	8705	8708	8711	8714	8717	8720	8723	8726	8729	8732	8735	8738	8741	8744	8747	8750	8753	8756	8759	8762	8765	8768	8771	8774	8777	8780	8783	8786	8789	8792	8795	8798	8801	8804	8807	8810	8813	8816	8819	8822	8825	8828	8831	8834	8837	8840	8843	8846	8849	8852	8855	8858	8861	8864	8867	8870	8873	8876	8879	8882	8885	8888	8891	8894	8897	8900	8903	8906	8909	8912	8915	8918	8921	8924	8927	8930	8933	8936	8939	8942	8945	8948	8951	8954	8957	8960	8963	8966	8969	8972	8975	8978	8981	8984	8987	8990	8993	8996	8999	9002	9005	9008	9011	9014	9017	9020	9023	9026	9029	9032	9035	9038	9041	9044	9047	9050	9053	9056	9059	9062	9065	9068	9071	9074	9077	9080	9083	9086	9089	9092	9095	9098	9101	9104	9107	9110	9113	9116	9119	9122	9125	9128	9131	9134	9137	9140	9143	9146	9149	9152	9155	9158	9161	9164	9167	9170	9173	9176	9179	9182	9185	9188	9191	9194	9197	9200	9203	9206	9209	9212	9215	9218	9221	9224	9227	9230	9233	9236	9239	9242	9245	9248	9251	9254	9257	9260	9263	9266	9269	9272	9275	9278	9281	9284	9287	9290	9293	9296	9299	9302	9305	9308	9311	9314	9317	9320	9323	9326	9329	9332	9335	9338	9341	9344	9347	9350	9353	9356	9359	9362	9365	9368	9371	9374	9377	9380	9383	9386	9389	9392	9395	9398	9401	9404	9407	9410	9413	9416	9419	9422	9425	9428	9431	9434	9437	9440	9443	9446	9449	9452	9455	9458	9461	9464	9467	9470	9473	9476	9479	9482	9485	9488	9491	9494	9497	9500	9503	9506	9509	9512	9515	9518	9521	9524	9527	9530	9533	9536	9539	9542	9545	9548	9551	9554	9557	9560	9563	9566	9569	9572	9575	9578	9581	9584	9587	9590	9593	9596	9599	9602	9605	9608	9611	9614	9617	9620	9623	9626	9629	9632	9635	9638	9641	9644	9647	9650	9653	9656	9659	9662	9665	9668	9671	9674	9677	9680	9683	9686	9689	9692	9695	9698	9701	9704	9707	9710	9713	9716	9719	9722	9725	9728	9731	9734	9737	9740	9743	9746	9749	9752	9755	9758	9761	9764	9767	9770	9773	9776	9779	9782	9785	9788	9791	9794	9797	9800	9803	9806	9809	9812	9815	9818	9821	9824	9827	9830	9833	9836	9839	9842	9845	9848	9851	9854	9857	9860	9863	9866	9869	9872	9875	9878	9881	9884	9887	9890	9893	9896	9899	9902	9905	9908	9911	9914	9917	9920	9923	9926	9929	9932	9935	9938	9941	9944	9947	9950	9953	9956	9959	9962	9965	9968	9971	9974	9977	9980	9983	9986	9989	9992	9995	9998	10001



START Panel UGR19 600x600 4000Lm 840 SSA03

Codice n. 0042683

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Panel UGR19 600x600 4000Lm 840 SSA03
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio, Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Applicazione generale	Istruzione, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4170579
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4000
Efficienza apparecchio lm/W	111
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	36
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart SSA
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	750
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	175
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	27
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	33
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	42
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	12
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	16
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	25
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

START Panel UGR19 600x600 4000Lm 840 SSA03

Codice n. 0042683

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	77000
Vita utile nominale - L80 B20	71000
Vita utile nominale - L80 B10	68000
Vita utile nominale - L90 B50	37000
Vita utile nominale - L90 B20	34000
Vita utile nominale - L90 B10	33000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP40/20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	Altro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	595
Larghezza nominale prodotto (mm)	595
Altezza nominale prodotto (mm)	33
Peso (Kg)	2.095

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288426839
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	70.0
Larghezza imballo singolo (cm)	63.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.5
DUN14_2	15410288426836
Quantità per imballo esterno	3
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	71.5
Packaging outer width (cm)	27.5
Profondità imballo esterno (cm)	65.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-45