


START PANEL IP54 UGR19 BIANCO REGOLABILE 1200x300 4300LM SSC

Codice n. 0042708

SYLVANIA

STARTTM

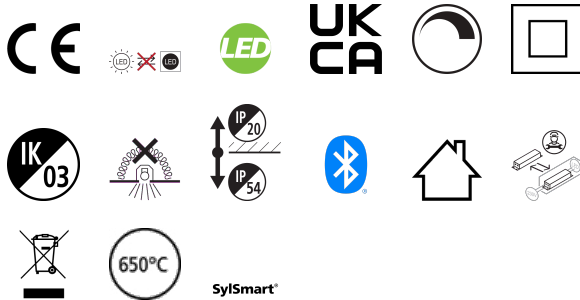

START Panel IP54 Tunable White è una gamma di pannelli LED retroilluminati con temperatura di colore regolabile tra 3000K e 5700K. Ideale per applicazioni interne generiche quali corridoi, sale pausa, uffici e sale riunioni. Le dimensioni dell'apparecchio sono compatibili con le comuni installazioni a soffitto e il design sottile ne facilita l'installazione in soffitti bassi. Dimensioni 1200x300mm, 4320Lm; 38W; 114 Lm/W; durata media: 100.000 ore; CRI 80; UGR <19; IK03; IP54 (dal lato frontale); SDCM<3; Classe II; connettore loop in loop out per un'installazione rapida. Diffusore Tp(a). SylSmart Standalone (SSC). Non compatibile con cornici per montaggio a plafone


Dati tecnici

Fotometrie

0.5	0.87 0.90	E(0°) E(C90) 40° E(C90) 41°	8441 1528 1744
1.0	1.73 1.75	E(0°) E(C90) 40° E(C90) 41°	2110 488 628
1.5	2.60 2.69	E(0°) E(C90) 40° E(C90) 41°	935 268 354
2.0	3.45 3.59	E(0°) E(C90) 40° E(C90) 41°	539 144 189
2.5	4.33 4.49	E(0°) E(C90) 40° E(C90) 41°	388 71 92
3.0	5.20 5.38	E(0°) E(C90) 40° E(C90) 41°	294 51 66

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 81.9°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 81.9°)

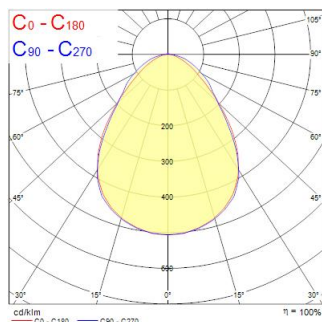

START PANEL IP54 UGR19 BIANCO REGOLABILE 1200x300 4300LM SSC

Codice n. 0042708

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START PANEL IP54 UGR19 BIANCO REGOLABILE 1200x300 4300LM SSC
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+45°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4320
Efficienza apparecchio lm/W	114
Codice colore	N/A
Colore della luce	Bianco regolabile
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	85
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	38
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15.0
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart SSC
Livello minimo di dimmerazione (%)	5
Corrente di alimentazione (mA)	900
Corrente di spunto (A)	60
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	22
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	35
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	35
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	61000

START PANEL IP54 UGR19 BIANCO REGOLABILE 1200x300 4300LM SSC

Codice n. 0042708

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP54/20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PS Polistirene
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1195
Larghezza nominale prodotto (mm)	295
Altezza nominale prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	1.95

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288427089
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	120.5
Larghezza imballo singolo (cm)	3.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	38.5
DUN14_2	15410288427086
Quantità per imballo esterno	4
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	125.0
Packaging outer width (cm)	17.0
Profondità imballo esterno (cm)	43.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-45