


START SURFACE SLIM IP54 TONDO 4000LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO

Codice n. 0043513

SYLVANIA


STARTTM

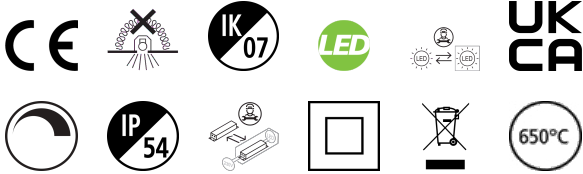

Ceiling / wall round luminaire with integrated LED. Perfect solution for corridors, circulation areas or bathrooms. Even and uniform light in a slim but robust design. Power 35W, lumen output 4000 lumens, lumen efficacy 114 lm/W, dual color temperature (3000K/4000K). Supplied with phase dimming driver (leading edge/trailing edge). Mains Voltage 220-240V~. Body Size: 400mm diameter x 53mm height. IK07, IP54 Protection rating. PC Polycarbonate Opal diffuser. Low maintenance with 58000 hours LED lifespan expectancy. Warranty: 5 years.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

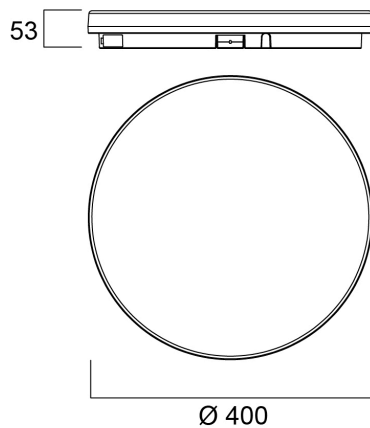

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	110.4°	1.44	4574
1.0	2.88	110.4°	2.88	1144
1.5	4.32	110.4°	4.32	583
2.0	5.76	110.4°	5.76	311
2.5	7.20	110.4°	7.20	199
3.0	8.64	110.4°	8.64	133

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 110.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 110.4°)



START SURFACE SLIM IP54 TONDO 4000LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO

Codice n. 0043513

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START SURFACE SLIM IP54 TONDO 4000LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4278399
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4000
Efficienza apparecchio lm/W	114
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM4
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	35
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	18
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Corrente di alimentazione (mA)	275
Corrente di spunto (A)	7.9
Durata picco di corrente (µs)	400
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	50
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	32
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	58000
Vita utile nominale - L80 B50	37000
Vita utile nominale - L90 B50	19000

START SURFACE SLIM IP54 TONDO 4000LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO

Codice n. 0043513

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP54
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	53
Diametro prodotto (mm)	400
Peso (Kg)	1.63

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288435138
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	40.5
Larghezza imballo singolo (cm)	5.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	40.7
DUN14_2	15410288435135
Quantità per imballo esterno	4
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	42.0
Packaging outer width (cm)	25.5
Profondità imballo esterno (cm)	42.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40