

RANA LINEAR R 3000LM 3000K LOUV+PRI DALI SSA03 BIANCO

Codice n. 0045370

SYLVANIA


PROTM



Ceiling recessed LED Linear luminaire with Louvre+MicroPrismatic Optic, Dimensions: 1194mm x 90mm x 91mm, Direct, White Body, SylSmart Connected capable, Electric Class 1, Warm White LED (3000K), 2900lm, 28W, 103lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse), Low LED Flicker (+/-5%), UGR<19, L90B10 at 50,000 hours, Glow Wire Test 850°C, Can be covered with building insulation of Glass Wool type. Due to DALI + SSA set up the luminaire can control up to 3 normal DALI luminaires.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

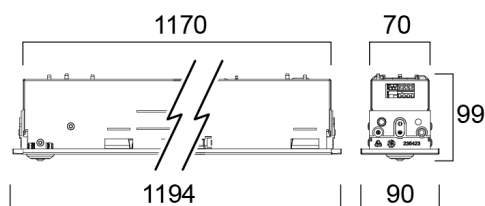


Fotometrie

0.5	0.87 0.87	S/D1 S/C90 S/C00	7037 1596 2427
1.0	1.73 1.35	S/D1 S/C90 S/C00	1909 414 568
1.5	2.60 2.02	S/D1 S/C90 S/C00	849 154 233
2.0	3.46 2.70	S/D1 S/C90 S/C00	477 104 151
2.5	4.33 3.37	S/D1 S/C90 S/C00	306 68 97
3.0	5.20 4.05	S/D1 S/C90 S/C00	212 48 61

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 60.9°)
— C90 - C270 (half beam angle: 61.9°)



RANA LINEAR R 3000LM 3000K LOUV+PRI DALI SSA03 BIANCO

Codice n. 0045370

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RANA LINEAR R 3000LM 3000K LOUV+PRI DALI SSA03 BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Applicazione generale	Uffici, Istruzione, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-5°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2900
Efficienza apparecchio lm/W	103
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	28
Corrente (A)	0.127
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Connected (SSA)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	270
Corrente di spunto (A)	18
Durata picco di corrente (µs)	175
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	35
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	45
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	21
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	27

RANA LINEAR R 3000LM 3000K LOUV+PRI DALI SSA03 BIANCO

Codice n. 0045370

SYLVANIA

Sezione min del conduttore collegabile	0.75	Dati di imballo	
Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Codice EAN prodotto	5410288453705
Dati vita utile		Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	121.5
Vita utile nominale - L70 B50	72000	Larghezza imballo singolo (cm)	11.0
Vita utile nominale - L90 B10	46000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	12.0
Dati dimensionali		DUN14_2	05410288453705
Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Quantità per imballo esterno	1
Classificazione IP	IP20	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	121.5
Classificazione IK	IK07	Packaging outer width (cm)	11.0
Finitura del diffusore	Prismatico	Profondità imballo esterno (cm)	12.0
Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Dati di sicurezza	
Finitura del riflettore	Non applicabile	Test del filo incandescente (°)	850
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1194	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-5-25
Larghezza nominale prodotto (mm)	90		
Altezza nominale prodotto (mm)	91		
Peso (Kg)	3.15		