


# START eco Batten 1500 IP65 3300lm 840

Codice n. 0045752

**SYLVANIA**


**START**™ eco

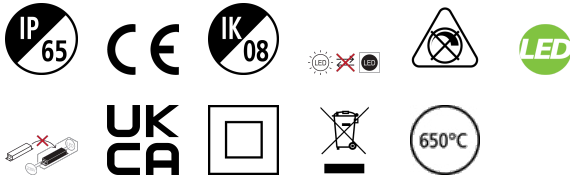

The new upgraded START eco Batten IP65 is a versatile range of slimline LED waterproof luminaires that provide an ideal solution for applications such as workshops, garages and outdoor covered spaces. The design allows the luminaire to be easily linked to another luminaire through an IP65 rated connector. The product can be a slimline replacement for single and twin 36W/58W fluorescent waterproof battens. Polycarbonate housing and diffuser, 3300 lm, 23 W, 143 lm/W, 4000 K, drive current 320 mA, non dimmable, CRI 80, IP65, IK08, Class II, nominal average lifetime (h): 30000, 1570 mm x 43 mm x 50 mm, energy class: A++ A+ A.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

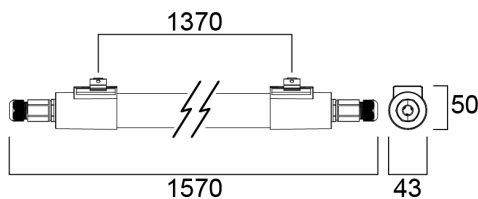

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.30 3.91	143.2°	52.8" / 74.1"	5400 364
1.0	2.61 7.82	143.2°	52.8" / 74.1"	880 96
1.5	3.91 10.53	143.2°	52.8" / 74.1"	375 42
2.0	5.21 14.04	143.2°	52.8" / 74.1"	212 23
2.5	6.52 17.55	143.2°	52.8" / 74.1"	138 15
3.0	7.82 21.06	143.2°	52.8" / 74.1"	84 11

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 143.2°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 105.0°)



# START eco Batten 1500 IP65 3300lm 840

Codice n. 0045752

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	START eco Batten 1500 IP65 3300lm 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
E-number Finlandia	4278237
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3300
Efficienza apparecchio lm/W	143
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	23
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
Protezione elettrica	Classe II
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di alimentazione (mA)	320
Corrente di spunto (A)	50
Durata picco di corrente (µs)	500
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	48
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	62
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	75
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	96
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	28
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	36
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	44
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	56

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
Vita utile nominale - L80 B50	30000

# START eco Batten 1500 IP65 3300lm 840

Codice n. 0045752

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1570
Larghezza nominale prodotto (mm)	43
Altezza nominale prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.6

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288457529
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	159.6
Larghezza imballo singolo (cm)	4.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.3
DUN14_2	15410288457526
Quantità per imballo esterno	15
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	164.0
Packaging outer width (cm)	25.0
Profondità imballo esterno (cm)	18.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40