

UNITÀ DI EMERGENZA CON AUTO-TEST E MONITORAGGIO DALI 6V–55V

Codice n. 0046601

PRO


SYLVANIA



Il modulo di emergenza DALI consente la conversione dell'illuminazione generale per il funzionamento di emergenza. Offre numerosi vantaggi, consentendo di testare e monitorare un sistema di illuminazione di emergenza sia in loco che tramite una connessione Internet. Il prodotto è impostato di default sulla modalità AutoTest autonoma quando non è collegato a una rete DALI. Il modulo viene utilizzato per alimentare apparecchi di illuminazione con tensioni dirette (Vf) da 6V a 55V e dispone di un'adattabilità integrata che consente di ottenere una corrente di uscita ottimale in base alla tensione diretta del motore di illuminazione specifico, per un abbinamento più preciso allo schema LED controllato. Caratteristiche: consumo energetico di 3 W con emissione luminosa di circa 300 lumen, adatto per il montaggio indipendente, rilevamento automatico del carico, compatibile con i principali marchi di driver di rete, tecnologia SmartCharge per batterie NiMH, funzione di test-switch, protezione da scarica profonda della batteria, compatibile con batterie NiMH, durata di emergenza nominale di 3 ore, uscita SELV. Funzionalità DALI. Corrente di alimentazione (max) 25 mA. Temperatura ambiente (ta): da 0 °C a +35 °C. Temperatura massima dell'involucro (tc) +70 °C. Dimensioni del conduttore: da 0,2 a 1,5 mm². Batteria NiMH. Il prodotto contiene un sistema di ricarica che prolunga la durata della batteria e riduce il consumo energetico parassita durante il ciclo di vita del prodotto. Il controllo della temperatura della batteria consente di risparmiare energia e ridurre i costi di manutenzione in tutto l'edificio.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

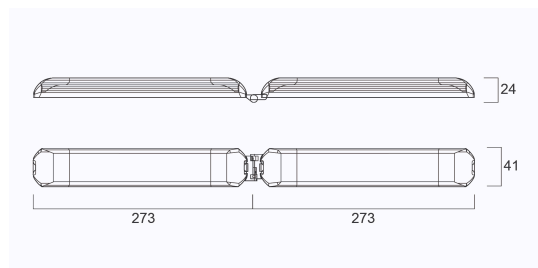

Fotometrie

UNITÀ DI EMERGENZA CON AUTO-TEST E MONITORAGGIO DALI 6V–55V

Codice n. 0046601

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	UNITÀ DI EMERGENZA CON AUTO-TEST E MONITORAGGIO DALI 6V–55V
Tecnologia	Kit di emergenza
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Classe ETIM	EC000471
Garanzia	5 anni

Dati dimensionali

Peso (Kg)	0.396
-----------	-------

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288466019
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	28.5
Larghezza imballo singolo (cm)	9.4
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.5
DUN14_2	05410288466019
Quantità per imballo interno	1
Quantità per imballo esterno	25
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	44.1
Packaging outer width (cm)	30.5
Profondità imballo esterno (cm)	30.5

Dati di sicurezza

Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
--	----