


START Bollard L IP65 1100lm 840 NERO

Codice n. 0047943


SYLVANIA

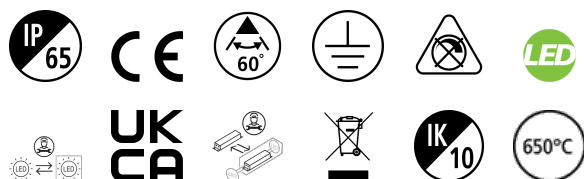

Integrated LED bollard, contemporary design on a classic bollard, 1100LM, 26W, 42lm/W, 4000K, Electronic driver, Driver Current: 1200mA, CRI80, IP65, Ik10, 50,000hrs (L70), (HxWxD) 1000x168x168mm, 5 step MacAdam ellipse, 6.5kg, RAL 9005, Class 1, 220-240V, energy class: A++, A+, A

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

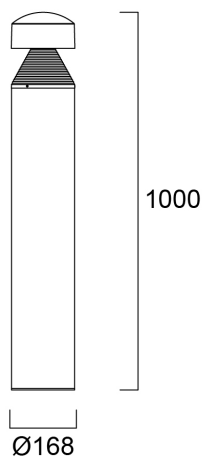

Fotometrie

0.5	2.53	50°	50°	88.4°	0
1.0	5.05	50°	50°	88.4°	0
1.5	7.58	50°	50°	88.4°	0
2.0	10.10	50°	50°	88.4°	0
2.5	12.63	50°	50°	88.4°	0
3.0	15.15	50°	50°	88.4°	0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 136.8°)



START Bollard L IP65 1100lm 840 NERO

Codice n. 0047943

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Bollard L IP65 1100lm 840 NERO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Ambiente	Esterno
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-35°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000301
E-number Finlandia	4579444
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1100
Efficienza apparecchio lm/W	42
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	60
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	26
Corrente (A)	0.12
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20.0
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Corrente di alimentazione (mA)	1200
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	150
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Medio (21% - 40%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	30
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	40
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	50
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	60

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
Vita utile nominale - L80 B50	35000

START Bollard L IP65 1100lm 840 NERO

Codice n. 0047943

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	1000
Diametro prodotto (mm)	168
Peso (Kg)	6.39

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288479439
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	102.0
Larghezza imballo singolo (cm)	18.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	17.7
DUN14_2	05410288479439
Quantità per imballo esterno	2
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	103.8
Packaging outer width (cm)	38.6
Profondità imballo esterno (cm)	20.6

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-35-50