

Kalani IP66 6000LM 840 FASCIO AMPIO

Codice n. 0048534


SYLVANIA





Exterior LED Floodlight, comes complete with 1500mm flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, IP66, IK08, Class I, 4000K, Non-dimming, 6700lm, 50W, 134lm/W, CRI80, Symmetrical Wide beam angle (60°), 100000 hrs L80B20 lifespan, 314 x 240 x 63mm (LxWxD) dimensions, 2.5kg weight.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

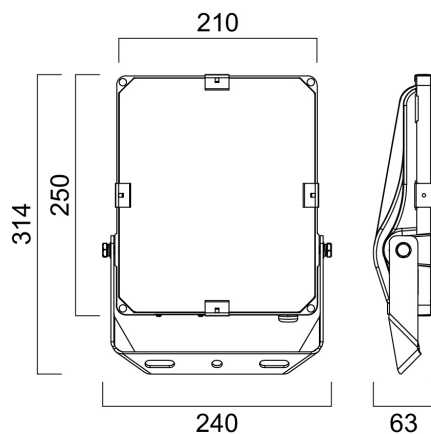

Fotometrie



Kalani IP66 6000LM 840 FASCIO AMPIO

Codice n. 0048534

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Kalani IP66 6000LM 840 FASCIO AMPIO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4579565
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	6700
Efficienza apparecchio lm/W	134
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	60
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	950
Corrente di spunto (A)	40
Durata picco di corrente (µs)	450
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	6
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	9
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	11
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	15
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	4
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	5
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	6
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	8
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N) (kV)	6
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N - GND) (kV)	10

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000

Kalani IP66 6000LM 840 FASCIO AMPIO

Codice n. 0048534

SYLVANIA

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK08
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	314
Larghezza nominale prodotto (mm)	240
Altezza nominale prodotto (mm)	63
Peso (Kg)	2.5

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288485348
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	37.0
Larghezza imballo singolo (cm)	11.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	28.0
DUN14_2	05410288485348
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	37.0
Packaging outer width (cm)	11.0
Profondità imballo esterno (cm)	28.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50
---------------------------------------	--------