

INTERRATA ORIENTABILE MEDIO IP67 TRASPARENTE 1000LM 830 FASCIO MEDIO

Codice n. 0049042

PROTM


SYLVANIA



Round shaped in-ground luminaire with +/-30° adjustable light module, drive-over for pressure loads to 2000kg (20kN), comes with 2m 3x1mm² flying lead and recessing tube, aluminium housing with Stainless steel (SS316) decorative ring and clear glass diffuser, IP67, IK10, Class I, non-dimmable, 1025lm, 13.5W, 76lm/W, CRI80, 30° beam angle, 50000 hrs L70 B50 lumen maintenance, 200mm diameter, 229mm recessing tube height, 2.3kg weight.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

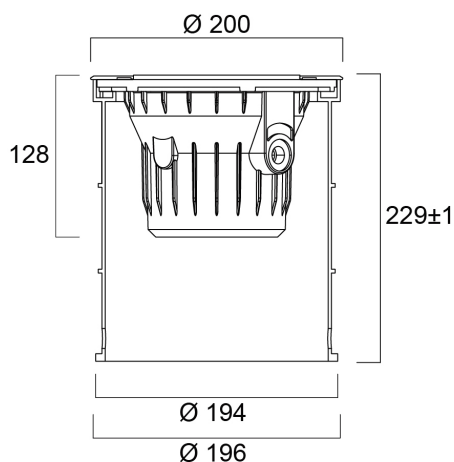

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.25	30°	0.25	1000
1.0	0.50	30°	0.50	250
1.5	0.84	30°	0.84	111
2.0	1.12	30°	1.12	63
2.5	1.40	30°	1.40	36
3.0	1.68	30°	1.68	22
3.5	1.96	30°	1.96	16
4.0	2.24	30°	2.24	11
4.5	2.52	30°	2.52	8
5.0	2.80	30°	2.80	6
5.5	3.08	30°	3.08	5
6.0	3.36	30°	3.36	4
6.5	3.64	30°	3.64	3
7.0	3.92	30°	3.92	3
7.5	4.20	30°	4.20	2
8.0	4.48	30°	4.48	2
8.5	4.76	30°	4.76	2
9.0	5.04	30°	5.04	1
9.5	5.32	30°	5.32	1
10.0	5.60	30°	5.60	1
10.5	5.88	30°	5.88	1
11.0	6.16	30°	6.16	1
11.5	6.44	30°	6.44	1
12.0	6.72	30°	6.72	1
12.5	7.00	30°	7.00	1
13.0	7.28	30°	7.28	1
13.5	7.56	30°	7.56	1
14.0	7.84	30°	7.84	1
14.5	8.12	30°	8.12	1
15.0	8.40	30°	8.40	1
15.5	8.68	30°	8.68	1
16.0	8.96	30°	8.96	1
16.5	9.24	30°	9.24	1
17.0	9.52	30°	9.52	1
17.5	9.80	30°	9.80	1
18.0	10.08	30°	10.08	1
18.5	10.36	30°	10.36	1
19.0	10.64	30°	10.64	1
19.5	10.92	30°	10.92	1
20.0	11.20	30°	11.20	1
20.5	11.48	30°	11.48	1
21.0	11.76	30°	11.76	1
21.5	12.04	30°	12.04	1
22.0	12.32	30°	12.32	1
22.5	12.60	30°	12.60	1
23.0	12.88	30°	12.88	1
23.5	13.16	30°	13.16	1
24.0	13.44	30°	13.44	1
24.5	13.72	30°	13.72	1
25.0	14.00	30°	14.00	1
25.5	14.28	30°	14.28	1
26.0	14.56	30°	14.56	1
26.5	14.84	30°	14.84	1
27.0	15.12	30°	15.12	1
27.5	15.40	30°	15.40	1
28.0	15.68	30°	15.68	1
28.5	15.96	30°	15.96	1
29.0	16.24	30°	16.24	1
29.5	16.52	30°	16.52	1
30.0	16.80	30°	16.80	1
30.5	17.08	30°	17.08	1
31.0	17.36	30°	17.36	1
31.5	17.64	30°	17.64	1
32.0	17.92	30°	17.92	1
32.5	18.20	30°	18.20	1
33.0	18.48	30°	18.48	1
33.5	18.76	30°	18.76	1
34.0	19.04	30°	19.04	1
34.5	19.32	30°	19.32	1
35.0	19.60	30°	19.60	1
35.5	19.88	30°	19.88	1
36.0	20.16	30°	20.16	1
36.5	20.44	30°	20.44	1
37.0	20.72	30°	20.72	1
37.5	21.00	30°	21.00	1
38.0	21.28	30°	21.28	1
38.5	21.56	30°	21.56	1
39.0	21.84	30°	21.84	1
39.5	22.12	30°	22.12	1
40.0	22.40	30°	22.40	1
40.5	22.68	30°	22.68	1
41.0	22.96	30°	22.96	1
41.5	23.24	30°	23.24	1
42.0	23.52	30°	23.52	1
42.5	23.80	30°	23.80	1
43.0	24.08	30°	24.08	1
43.5	24.36	30°	24.36	1
44.0	24.64	30°	24.64	1
44.5	24.92	30°	24.92	1
45.0	25.20	30°	25.20	1
45.5	25.48	30°	25.48	1
46.0	25.76	30°	25.76	1
46.5	26.04	30°	26.04	1
47.0	26.32	30°	26.32	1
47.5	26.60	30°	26.60	1
48.0	26.88	30°	26.88	1
48.5	27.16	30°	27.16	1
49.0	27.44	30°	27.44	1
49.5	27.72	30°	27.72	1
50.0	28.00	30°	28.00	1
50.5	28.28	30°	28.28	1
51.0	28.56	30°	28.56	1
51.5	28.84	30°	28.84	1
52.0	29.12	30°	29.12	1
52.5	29.40	30°	29.40	1
53.0	29.68	30°	29.68	1
53.5	29.96	30°	29.96	1
54.0	30.24	30°	30.24	1
54.5	30.52	30°	30.52	1
55.0	30.80	30°	30.80	1
55.5	31.08	30°	31.08	1
56.0	31.36	30°	31.36	1
56.5	31.64	30°	31.64	1
57.0	31.92	30°	31.92	1
57.5	32.20	30°	32.20	1
58.0	32.48	30°	32.48	1
58.5	32.76	30°	32.76	1
59.0	33.04	30°	33.04	1
59.5	33.32	30°	33.32	1
60.0	33.60	30°	33.60	1
60.5	33.88	30°	33.88	1
61.0	34.16	30°	34.16	1
61.5	34.44	30°	34.44	1
62.0	34.72	30°	34.72	1
62.5	35.00	30°	35.00	1
63.0	35.28	30°	35.28	1
63.5	35.56	30°	35.56	1
64.0	35.84	30°	35.84	1
64.5	36.12	30°	36.12	1
65.0	36.40	30°	36.40	1
65.5	36.68	30°	36.68	1
66.0	36.96	30°	36.96	1
66.5	37.24	30°	37.24	1
67.0	37.52	30°	37.52	1
67.5	37.80	30°	37.80	1
68.0	38.08	30°	38.08	1
68.5	38.36	30°	38.36	1
69.0	38.64	30°	38.64	1
69.5	38.92	30°	38.92	1
70.0	39.20	30°	39.20	1
70.5	39.48	30°	39.48	1
71.0	39.76	30°	39.76	1
71.5	40.04	30°	40.04	1
72.0	40.32	30°	40.32	1
72.5	40.60	30°	40.60	1
73.0	40.88	30°	40.88	1
73.5	41.16	30°	41.16	1
74.0	41.44	30°	41.44	1
74.5	41.72	30°	41.72	1
75.0	42.00	30°	42.00	1
75.5	42.28	30°	42.28	1
76.0	42.56	30°	42.56	1
76.5	42.84	30°	42.84	1
77.0	43.12	30°	43.12	1
77.5	43.40	30°	43.40	1
78.0	43.68	30°	43.68	1
78.5	43.96	30°	43.96	1
79.0	44.24	30°	44.24	1
79.5	44.52	30°	44.52	1
80.0	44.80	30°	44.80	1
80.5	45.08	30°	45.08	1
81.0	45.36	30°	45.36	1
81.5	45.64	30°	45.64	1
82.0	45.92	30°	45.92	1
82.5	46.20	30°	46.20	1
83.0	46.48	30°	46.48	1
83.5	46.76	30°	46.76	1
84.0	47.04	30°	47.04	1
84.5	47.32	30°	47.32	1
85.0	47.60	30°	47.60	1
85.5	47.88	30°	47.88	1
86.0	48.16	30°	48.16	1
86.5	48.44	30°	48.44	1
87.0	48.72	30°	48.72	1
87.5	49.00	30°	49.00	1
88.0	49.28	30°	49.28	1
88.5	49.56	30°	49.56	1
89.0	49.84	30°	49.84	1
89.5	50.12	30°	50.12	1
90.0	50.40	30°	50.40	1
90.5	50.68	30°	50.68	1
91.0	50.96	30°	50.96	1
91.5	51.24	30°	51.24	1
92.0	51.52	30°	51.52	1
92.5	51.80	30°	51.80	1
93.0	52.08	30°	52.08	1
93.5	52.36	30°	52.36	1
94.0	52.64	30°	52.64	1
94.5	52.92	30°	52.92	1
95.0	53.20	30°	53.20	1
95.5	53.48	30°	53.48	1
96.0	53.76	30°	53.76	1
96.5	54.04	30°	54.04	1
97.0	54.32	30°	54.32	1
97.5	54.60	30°	54.60	1
98.0	54.88	30°	54.88	1
98.5	55.16	30°	55.16	1
99.0	55.44	30°	55.44	1
99.5	55.72	30°	55.72	1
100.0	56.00	30°	56.00	1



INTERRATA ORIENTABILE MEDIO IP67 TRASPARENTE 1000LM 830 FASCIO MEDIO

Codice n. 0049042
Dati generali

Nome prodotto	INTERRATA ORIENTABILE MEDIO IP67 TRASPARENTE 1000LM 830 FASCIO MEDIO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Incasso a terra
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000758
E-number Finlandia	4579505
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1025
Efficienza apparecchio lm/W	76
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	30
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

SYLVANIA

Dati elettrici

Potenza totale (W)	13.5
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Corrente di alimentazione (mA)	600
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	65
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	100
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	30
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	39
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	48
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	60

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 50000

INTERRATA ORIENTABILE MEDIO IP67 TRASPARENTE 1000LM 830 FASCIO MEDIO

Codice n. 0049042

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Acciaio inossidabile
Classificazione IP	IP67
Classificazione IK	IK10
Materiale del diffusore	Vetro
Altezza nominale prodotto (mm)	229
Diametro prodotto (mm)	200
Peso (Kg)	2.3

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288490427
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	21.0
Larghezza imballo singolo (cm)	21.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	24.0
DUN14_2	15410288490424
Quantità per imballo esterno	4
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	44.0
Packaging outer width (cm)	44.0
Profondità imballo esterno (cm)	25.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
---------------------------------------	--------