

# Zephyr Large 5500LM 4000K CLI Grigio Fotocellula

Codice n. 0050082

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>




LED Lantern complete with photocell, 60mm side entry spigot and supplied with 0.5 metre mains supply cable, die-cast aluminium housing, polycarbonate cover, IP66, IK08, Class I, 4000K (Neutral White), Non-dimmable, 5500lm, 46W, 120lm/W, CRI80, Lifespan 90,000hrs L70:B50, (LxWxD) 484 x 209 x 98mm. The integrated photocell is turning on the light at 10-16lx and turning it off when it is above 65lx.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

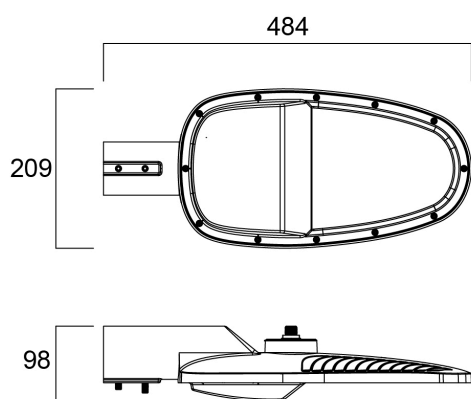

### Fotometrie

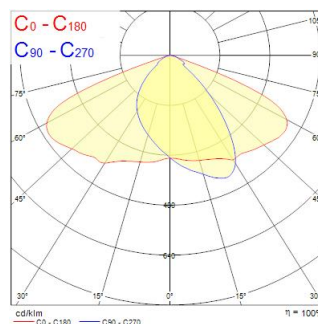

# Zephyr Large 5500LM 4000K CLI Grigio Fotocellula

Codice n. 0050082

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	Zephyr Large 5500LM 4000K CLI Grigio Fotocellula
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000062
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	5500
Efficienza apparecchio lm/W	120
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	46
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	100
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe I
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>25000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	900
Corrente di spunto (A)	3
Durata picco di corrente (µs)	500
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	27
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	33
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	41
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	11
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	14
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	21

# Zephyr Large 5500LM 4000K CLI Grigio Fotocellula

Codice n. 0050082

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	90000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK08
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	484
Larghezza nominale prodotto (mm)	209
Altezza nominale prodotto (mm)	98
Peso (Kg)	2.88

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288500829
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	51.7
Larghezza imballo singolo (cm)	24.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	14.5
DUN14_2	05410288500829
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	51.7
Packaging outer width (cm)	24.7
Profondità imballo esterno (cm)	14.5

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50