

# START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR

Codice n. 0053152

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>



START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR è un apparecchio da incasso/a plafone integrato a LED con driver non dimmerabile e sensore PIR incorporati. Sensore PIR con impostazioni di tempo (max 3 min) e livello di luminosità regolabile. 2 opzioni di emissione luminosa: 900lm o 1800lm. La temperatura di colore (3000K, 4000K e 6500K) può essere selezionata tramite un interruttore a 3 vie situato sul retro dell'apparecchio. Adattabilità a vari fori da 65mm a 185mm.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

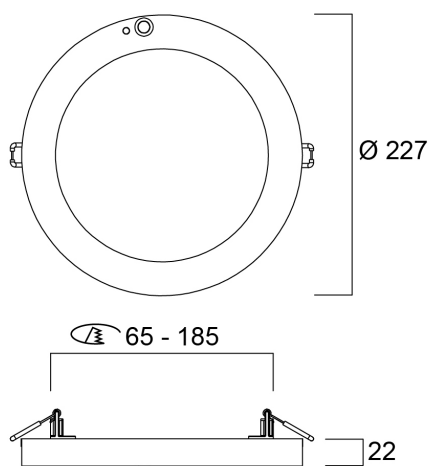

### Fotometrie

|     |      |     |       |      |
|-----|------|-----|-------|------|
| 0.5 | 1.47 | 50° | 50.7° | 2540 |
|     |      | 50° | 50.7° | 207  |
| 1.0 | 2.93 | 50° | 50.7° | 990  |
|     |      | 50° | 50.7° | 99   |
| 1.5 | 4.40 | 50° | 50.7° | 290  |
|     |      | 50° | 50.7° | 99   |
| 2.0 | 5.86 | 50° | 50.7° | 188  |
|     |      | 50° | 50.7° | 99   |
| 2.5 | 7.33 | 50° | 50.7° | 108  |
|     |      | 50° | 50.7° | 99   |
| 3.0 | 8.80 | 50° | 50.7° | 112  |
|     |      | 50° | 50.7° | 99   |

Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (half beam angle: 111.4°)



# START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR

Codice n. 0053152

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR                         |
| Tecnologia                              | LED                                                            |
| Attacco lampada                         | N/A                                                            |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | PC Policarbonato                                               |
| Montaggio                               | Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto |
| Rilevatore di presenza integrato        | PIR                                                            |
| Applicazione generale                   | Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer                  |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                                                  |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                            |
| Classe ETIM                             | EC001744                                                       |
| E-number Finlandia                      | 4278433                                                        |
| Garanzia                                | 3 anni                                                         |

## Dati ottici

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 1800                                    |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 100                                     |
| Colore della luce                     | Bianco caldo o bianco neutro o Daylight |
| CRI (Ra)                              | 80                                      |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM6                                   |
| Angolo (°)                            | 110                                     |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico                              |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)    | < 28                                    |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0                                     |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 18                             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                          |
| Fattore di potenza                                            | 0.7                            |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 85.0                           |
| Protezione elettrica                                          | Classe II                      |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | No                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | Non disponibile                |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 170                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | E                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 42                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 25                             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 0.75                           |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 1.5                            |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 55000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 30000 |

## Dati dimensionali

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Colore del prodotto            | RAL 9003 - Bianco segnale |
| Classificazione IP             | IP20                      |
| Classificazione IK             | IK05                      |
| Finitura del diffusore         | Opalino                   |
| Materiale del diffusore        | PS Polistirene            |
| Finitura del riflettore        | Non applicabile           |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 22                        |
| Diametro prodotto (mm)         | 227                       |
| Peso (Kg)                      | 0.473                     |

# START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR

Codice n. 0053152

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288531526  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 24.7           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 4.3            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 23.7           |
| DUN14_2                                   | 15410288531523 |
| Quantità per imballo esterno              | 14             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 50.9           |
| Packaging outer width (cm)                | 32.1           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 26.2           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |