


YOURHOME SOLAR FLOOD ORIENTABILE

Codice n. 0054046

SYLVANIA


YourHome™

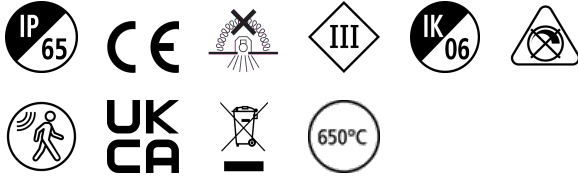

Adjustable solar flood lights with flexible mounting option to optimise illumination and solar charging The ideal solution to light up locations with no mains power and improve safety and security Integrated PIR sensor and daylight sensors Automatic light management - light up automatically when it gets dark after detecting any motion Easy installation - no direct mains wiring or connection required High lumen output - 450lm Long rated lifetime - 30,000 hours ON/OFF switch Robust construction - ABS housing and aluminium bracket Perfect for porch, garage, sheds, outhouses, fence lighting, boundaries, gate lighting Colour temperature - Cool White 4000K Fixing kit included Operating temperature: -10°C to 45°C

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

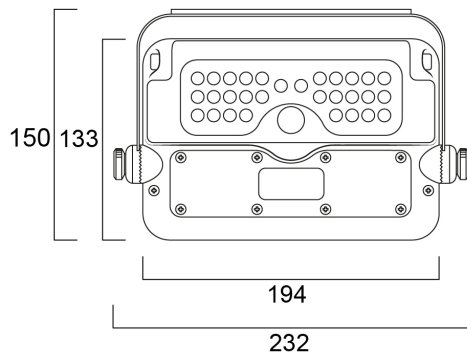

Fotometrie

YOURHOME SOLAR FLOOD ORIENTABILE

Codice n. 0054046

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|---|----------------------------------|
| Nome prodotto | YOURHOME SOLAR FLOOD ORIENTABILE |
| Tecnologia | LED |
| Attacco lampada | N/A |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | Plastica ABS, PC Policarbonato |
| Montaggio | Altro, Montaggio a parete |
| Rilevatore di presenza integrato | PIR |
| Applicazione generale | Residenziale e Consumer |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10°C...+40°C |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Classe ETIM | N/A |
| Garanzia | 3 anni |

Dati ottici

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 450 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 90 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco freddo |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM6 |
| Angolo (°) | 90 |
| Tipo di distribuzione della luce | Orientabile |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|--|--------------------------------|
| Potenza (W) | 5 |
| Potenza totale (W) | 5 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 5 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 5 |
| Protezione elettrica | Classe III |
| Tipologia reattore | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile | No |
| Modalità di dimmerazione | Non disponibile |
| Corrente di alimentazione (mA) | 1200 |
| Frequenza nominale (Hz) | N/A |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 30000 |
|-------------------------------|-------|

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Colore del prodotto | Nero |
| Classificazione IP | IP65 |
| Classificazione IK | IK06 |
| Finitura del diffusore | Altro |
| Materiale del diffusore | Nessuno |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 231.9 |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 149.6 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 33.7 |
| Peso (Kg) | 0.63 |

YOURHOME SOLAR FLOOD ORIENTABILE

Codice n. 0054046

SYLVANIA

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288540467 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 24.0 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 4.0 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 16.2 |
| DUN14_2 | 15410288540464 |
| Quantità per imballo esterno | 6 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 26.4 |
| Packaging outer width (cm) | 26.2 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 19.0 |

Dati di sicurezza

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°) | 650 |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -10-40 |