

START eco Downlight 215 Quadrato 1400lm 830 Plafone

Codice n. 0054113

SYLVANIA


STARTTM



START eco Downlight è un apparecchio a plafone LED integrato con driver non dimmerabile incorporato; 15W; 1400Lm; 93Lm/W; 3000K.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

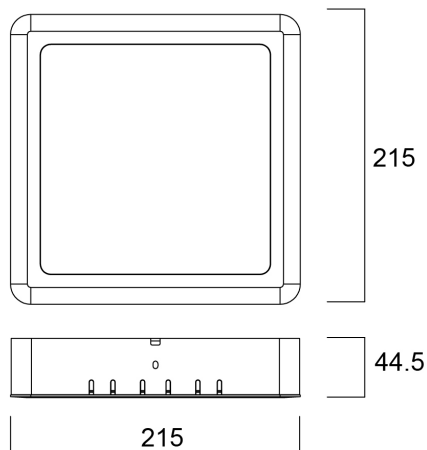

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.55	57.2°	1.55	1919
1.0	3.10	57.2°	3.09	480
1.5	4.65	57.2°	4.64	213
2.0	6.21	57.2°	6.18	130
2.5	7.76	57.2°	7.73	77
3.0	9.31	57.2°	9.27	44

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 114.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 114.4°)



START eco Downlight 215 Quadrato 1400lm 830 Plafone

Codice n. 0054113

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START eco Downlight 215 Quadrato 1400lm 830 Plafone
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1400
Efficienza apparecchio lm/W	93
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	15
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.5
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	115.0
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	93
Corrente di spunto (A)	12
Durata picco di corrente (µs)	200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Medio (21% - 40%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	56
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	73
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	91
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	114
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	33
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	43
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	54
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	68

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 30000

START eco Downlight 215 Quadrato 1400lm 830 Plafone

Codice n. 0054113

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	215
Larghezza nominale prodotto (mm)	215
Altezza nominale prodotto (mm)	34
Peso (Kg)	0.42

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288541136
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	21.8
Larghezza imballo singolo (cm)	4.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	22.0
DUN14_2	15410288541133
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	45.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Profondità imballo esterno (cm)	22.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40