

Kalani IP66 28000LM 840 ASIMMETRICO DALI

Codice n. 0056825

SYLVANIA


PROTM




Exterior LED Floodlight, comes complete with 1000mm flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, integrated anti-condensation valve, IP66, IK08, Class I, 4000K, CRI80, DALI dimmable, 30700lm, 196W, 157lm/W, Asymmetrical Wide beam, 100.000hrs L80B50 lifespan, 532 x 407 x 97mm (LxWxD) dimensions, 7.8kg weight, RAL9017 Traffic Black color, Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3, Resistance against swimming pool atmospheric environments.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

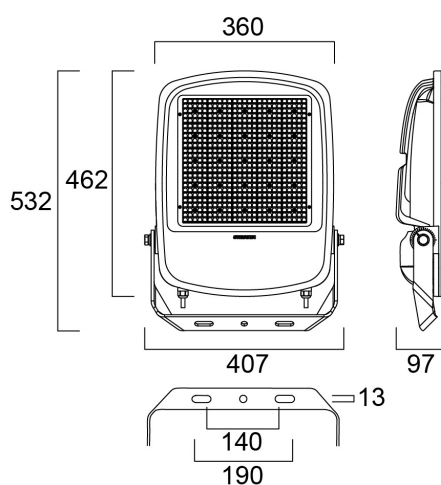

Fotometrie



Kalani IP66 28000LM 840 ASIMMETRICO DALI

Codice n. 0056825

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Kalani IP66 28000LM 840 ASIMMETRICO DALI
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Altro
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4579661
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	30700
Efficienza apparecchio lm/W	157
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	65x120
Tipo di distribuzione della luce	Asimmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	196
Corrente (A)	0.852
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Corrente di alimentazione (mA)	940
Corrente di spunto (A)	69
Durata picco di corrente (µs)	840
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	5
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	6
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	8
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	10
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	3
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	4
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	5
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	6
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N) (kV)	10

Kalani IP66 28000LM 840 ASIMMETRICO DALI

Codice n. 0056825

SYLVANIA

Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N - GND) (kV)	10	Dati di imballo	
Sezione min del conduttore collegabile	1	Codice EAN prodotto	5410288568256
Sezione max del conduttore collegabile	1	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	53.1
Dati vita utile		Larghezza imballo singolo (cm)	40.7
Vita utile nominale - L70 B50	100000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.7
Vita utile nominale - L80 B50	100000	DUN14_2	05410288568256
Vita utile nominale - L80 B20	93000	Quantità per imballo esterno	1
Dati dimensionali		Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	53.1
Colore del prodotto	RAL 9017 - Nero traffico	Packaging outer width (cm)	40.7
Classificazione IP	IP66	Profondità imballo esterno (cm)	9.7
Classificazione IK	IK08	Dati di sicurezza	
Finitura del diffusore	Trasparente	Test del filo incandescente (°)	650
Materiale del diffusore	Vetro	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50
Finitura del riflettore	Opaco		
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	532		
Larghezza nominale prodotto (mm)	407		
Altezza nominale prodotto (mm)	97		
Peso (Kg)	7.8		