


# PAR56 SP LED Bianco Superia 2000lm

Codice n. 0060650


**SYLVANIA**

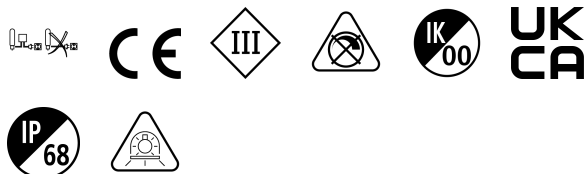

Le sorgenti luminose LED PAR56 di Sylvania offrono una finitura professionale e di alta qualità per piscine e giochi d'acqua. - Sorgente luminosa unica a punto singolo per un miglior aspetto visivo, con ottiche avanzate a lente di Fresnel che garantiscono un'impressionante uniformità di luce e colore. - Corpo interamente in plastica PPS (polifenilsolfuro), materiale molto resistente per l'uso in apparecchi in plastica e metallo contro la corrosione da acqua clorata e salata, - L'esclusivo metodo di sigillatura garantisce la tenuta stagna IP68, - Bassa generazione di calore, - Il telecomando è un accessorio opzionale. Le lampade funzionano anche con interruttori normali, - Solo per uso con trasformatori magnetici (non elettronici), - La produzione europea offre prestazioni e qualità eccezionali.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

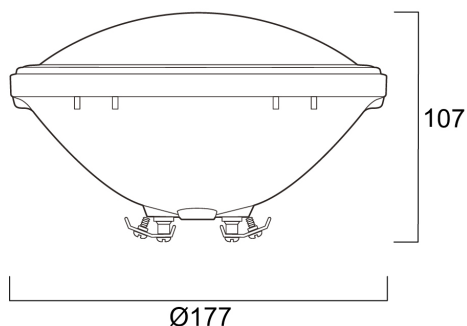

### Fotometrie

# PAR56 SP LED Bianco Superia 2000lm

Codice n. 0060650

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome prodotto                    | PAR56 SP LED Bianco Superia 2000lm                  |
| Tecnologia                       | LED                                                 |
| Potenza 50Hz (W)                 | 20                                                  |
| Attacco lampada                  | N/A                                                 |
| Classificazione dell'apparecchio | Chiuso                                              |
| Applicazione generale            | Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer, SPG |
| Classe ETIM                      | EC001959                                            |
| Garanzia                         | 3 anni                                              |

## Dati ottici

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Flusso luminoso utile               | 2000  |
| Temperatura di colore correlata (K) | 6500  |
| CRI (Ra)                            | 80    |
| Consistenza colore (SDCM)           | SDCM6 |
| Intensità luminosa (cd)             | 870   |
| Angolo (°)                          | 95    |
| Gruppo di rischio fotobiologico     | RG1   |

## Dati elettrici

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Consumo energetico (W)                                        | 20              |
| Potenza (W)                                                   | 20.0            |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 12.0            |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 12.0            |
| Protezione elettrica                                          | Classe III      |
| Reattore richiesto                                            | Sì              |
| Dimmerabile                                                   | No              |
| Modalità di dimmerazione                                      | Non disponibile |
| Etichetta di efficienza energetica                            | F               |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | E               |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50Hz            |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 25000 |
| Vita media nominale (ore)        | 25000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 25000 |

## Dati dimensionali

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Classificazione IP             | IP68  |
| Classificazione IK             | IK00  |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 106   |
| Diametro prodotto (mm)         | 176   |
| Peso (Kg)                      | 0.552 |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288606507  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 15.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 15.0           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 16.3           |
| DUN14_2                                   | 15410288606504 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 46.5           |
| Packaging outer width (cm)                | 31.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 18.3           |

## Dati di sicurezza

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | No |
|--------------------------------------------|----|