


# PAR56 SP LED Bianco Superia Plus 3000lm

Codice n. 0060651


**SYLVANIA**

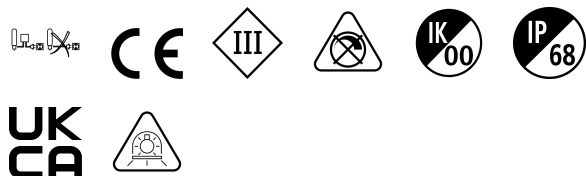

Le sorgenti luminose LED PAR56 di Sylvania offrono una finitura professionale e di alta qualità per piscine e giochi d'acqua. - Sorgente luminosa unica a punto singolo per un miglior aspetto visivo, con ottiche avanzate a lente di Fresnel che garantiscono un'impressionante uniformità di luce e colore. - Corpo interamente in plastica PPS (polifenilsolfuro), materiale molto resistente per l'uso in apparecchi in plastica e metallo contro la corrosione da acqua clorata e salata, - L'esclusivo metodo di sigillatura garantisce la tenuta stagna IP68, - Bassa generazione di calore, - Il telecomando è un accessorio opzionale. Le lampade funzionano anche con interruttori normali, - Solo per uso con trasformatore magnetici (non elettronici), - La produzione europea offre prestazioni e qualità eccezionali.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

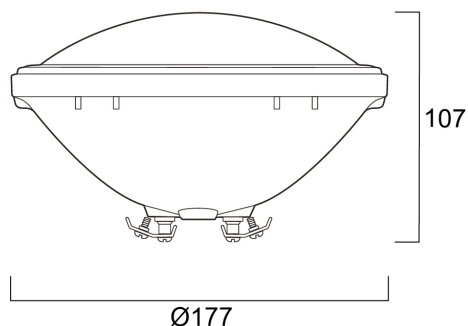

### Fotometrie

# PAR56 SP LED Bianco Superia Plus 3000lm

Codice n. 0060651

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	PAR56 SP LED Bianco Superia Plus 3000lm
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	32.5
Attacco lampada	N/A
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer, SPG
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	3000
Temperatura di colore correlata (K)	6500
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Intensità luminosa (cd)	1250
Angolo (°)	95
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	32.5
Potenza (W)	32.5
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	12
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	12
Protezione elettrica	Classe III
Reattore richiesto	Sì
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Etichetta di efficienza energetica	F
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50Hz

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

## Dati dimensionali

Classificazione IP	IP68
Classificazione IK	IK00
Altezza nominale prodotto (mm)	106
Diametro prodotto (mm)	176
Peso (Kg)	0.552

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288606514
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	15.0
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	16.3
DUN14_2	15410288606511
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	46.5
Packaging outer width (cm)	31.5
Profondità imballo esterno (cm)	18.3

## Dati di sicurezza

Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No
--	----