

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA

Codice n. 0062154

SYLVANIA


PROTM



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 32500lumens, 188W, 172lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

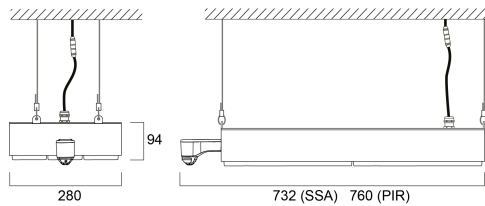

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10°	E15°	E20°	E25°	E30°	E35°	E40°	E45°	E50°	E55°	E60°	E65°	E70°	E75°	E80°	E85°	E90°	Elluminance [lx]
0.5	0.55 0.31	13633	8180	5180	3780	2780	2080	1580	1180	880	680	530	430	330	280	230	180	130	13633
1.0	1.10 0.62	4834	2880	1880	1380	980	730	530	430	330	280	230	180	130	110	90	70	50	4834
1.5	1.65 0.92	2076	1280	830	600	430	330	280	230	180	130	110	90	70	50	40	30	20	2076
2.0	2.20 1.23	1186	730	480	350	250	180	130	110	90	70	50	40	30	20	15	10	5	1186
2.5	2.75 1.64	741	460	310	220	160	110	80	60	40	30	20	15	10	5	4	3	2	741
3.0	3.30 1.85	516	320	210	150	110	80	60	40	30	20	15	10	5	4	3	2	1	516

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 24.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 57.6°)

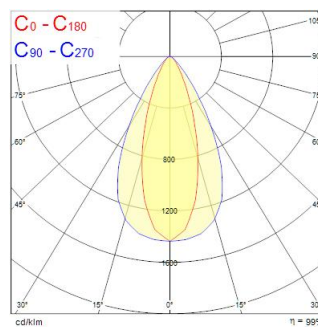

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA

Codice n. 0062154

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	SYLSMART_SSS_PIR
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-40°C...+50°C
Classe ETIM	EC001716
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	32500
Efficienza apparecchio lm/W	172
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 23
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	188
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart SSA
Corrente di alimentazione (mA)	920
Corrente di spunto (A)	85
Durata picco di corrente (µs)	215
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	5
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	6
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	8
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	10
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	3
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	4
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	5
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	6

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B20	95000
Vita utile nominale - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA

Codice n. 0062154

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK06
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	732
Larghezza nominale prodotto (mm)	280
Altezza nominale prodotto (mm)	94
Peso (Kg)	6.7

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288621548
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	48.0
Larghezza imballo singolo (cm)	32.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	26.0
DUN14_2	05410288621548
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	32.0
Profondità imballo esterno (cm)	26.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-40-50