

# KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Codice n. 0062168

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 32500lumens, 188W, 172lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic, SylSmart SSA dimmable without PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

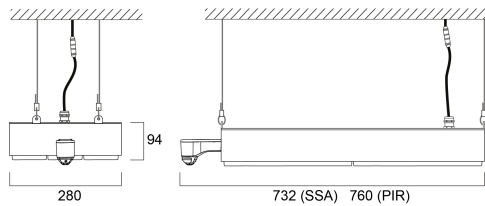


### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107	E108	E109	E110	E111	E112
0.5	0.55 0.31	13653	8180	25.8°	8180	17.1°	8180
1.0	1.10 0.62	4854	1576	25.8°	1576	17.1°	2547
1.5	1.65 0.92	2076	700	25.8°	700	17.1°	808
2.0	2.20 1.23	1196	388	25.8°	388	17.1°	512
2.5	2.75 1.54	741	257	25.8°	257	17.1°	372
3.0	3.30 1.85	512	178	25.8°	178	17.1°	272

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 24.2°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 57.6°)

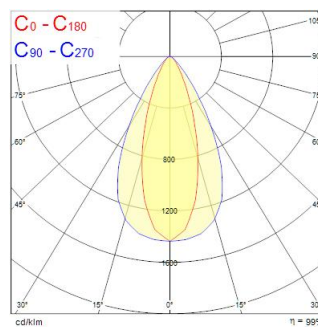

# KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Codice n. 0062168

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	SYLSMART_SSS_PIR
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-40°C...+50°C
Classe ETIM	EC001716
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	32500
Efficienza apparecchio lm/W	172
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 23
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	188
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart SSA
Corrente di alimentazione (mA)	920
Corrente di spunto (A)	85
Durata picco di corrente (µs)	215
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	5
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	6
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	8
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	10
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	3
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	4
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	5
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	6

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B20	95000
Vita utile nominale - L90 B10	45000

# KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Codice n. 0062168

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK06
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	732
Larghezza nominale prodotto (mm)	280
Altezza nominale prodotto (mm)	94
Peso (Kg)	6.7

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288621685
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	48.0
Larghezza imballo singolo (cm)	32.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	26.0
DUN14_2	05410288621685
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	32.0
Profondità imballo esterno (cm)	26.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-40-50