

# KUBIXX 4000K 47KLM AISLE SSA N

Codice n. 0062172

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>




SylSmart<sup>®</sup>



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 48300lumens, 276W, 175lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic, SylSmart SSA dimmable without PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.


## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

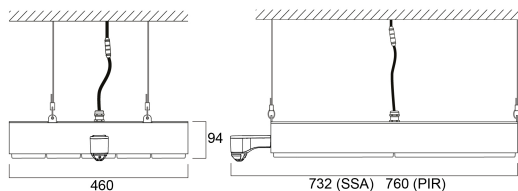

### Fotometrie

| Distance (m) | Cone diameter (m) | Beam diameter (m) | Beam diameter (ft) | Illuminance (lx)        |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 0.5          | 0.56<br>0.32      | 0.56<br>0.32      | 1.84<br>1.05       | 28433<br>80200<br>17387 |
| 1.0          | 1.11<br>0.63      | 1.11<br>0.63      | 3.67<br>2.09       | 6791<br>22880<br>4292   |
| 1.5          | 1.67<br>0.95      | 1.67<br>0.95      | 5.50<br>3.12       | 2904<br>10080<br>2838   |
| 2.0          | 2.23<br>1.26      | 2.23<br>1.26      | 7.33<br>4.13       | 1806<br>6540<br>2049    |
| 2.5          | 2.78<br>1.58      | 2.78<br>1.58      | 9.16<br>5.15       | 1076<br>3810<br>1253    |
| 3.0          | 3.34<br>1.89      | 3.34<br>1.89      | 10.99<br>6.18      | 748<br>2590<br>896      |



# KUBIXX 4000K 47KLM AISLE SSA N

Codice n. 0062172

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Nome prodotto                           | KUBIXX 4000K 47KLM AISLE SSA N |
| Tecnologia                              | LED                            |
| Attacco lampada                         | N/A                            |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Acciaio                        |
| Montaggio                               | Sospensione                    |
| Rilevatore di presenza integrato        | SYLSMART_SSS_PIR               |
| Classificazione dell'apparecchio        | Chiuso                         |
| Applicazione generale                   | Logistica e Industria          |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40°C...+50°C                  |
| Classe ETIM                             | EC001716                       |
| Garanzia                                | 5 anni                         |

## Dati ottici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 48300         |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 175           |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 4000          |
| Colore della luce                     | Bianco Neutro |
| CRI (Ra)                              | 80            |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)    | < 25          |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1           |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 276                            |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240                            |
| Protezione elettrica                                          | Classe I                       |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | Sì                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | SylSmart SSA                   |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 815                            |
| Corrente di spunto (A)                                        | 81.6                           |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 254                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | B                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 2                              |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 2                              |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 3                              |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 4                              |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 1                              |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 2                              |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 2                              |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 3                              |

## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 120000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 95000  |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 45000  |

# KUBIXX 4000K 47KLM AISLE SSA N

Codice n. 0062172

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Colore del prodotto                  | Grigio           |
| Classificazione IP                   | IP65             |
| Classificazione IK                   | IK06             |
| Materiale del diffusore              | PC Policarbonato |
| Finitura del riflettore              | Non applicabile  |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 732              |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 460              |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 94               |
| Peso (Kg)                            | 10.4             |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288621722  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 80.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 50.0           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 26.0           |
| DUN14_2                                   | 05410288621722 |
| Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 80.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 50.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 26.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 850    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -40-50 |