


Flex Pro IP20 2500lm 940

Codice n. 0068169

SYLVANIA


PROTM

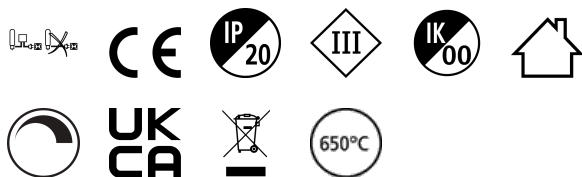

Bobina LED IP20 da 5 metri con adesivo 3M preapplicato; dotata di 300 LED; 2500 lm per 5 m (500 lm per 1 m); 24V; 4000 K;CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatibile con i kit di emergenza: 0046600, 0046601

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

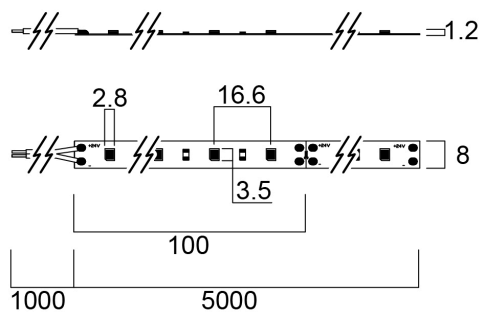


Fotometrie

0.5	1.58 1.61	S/D E/C90 E/C0	97° 97° 98.2°	988 80 45
1.0	3.16 3.23	S/D E/C90 E/C0	97° 97° 98.2°	194 13 12
1.5	4.75 4.84	S/D E/C90 E/C0	97° 97° 98.2°	12 6 5
2.0	6.33 6.45	S/D E/C90 E/C0	97° 97° 98.2°	41 3 3
2.5	7.91 8.06	S/D E/C90 E/C0	97° 97° 98.2°	26 2 2
3.0	9.49 9.69	S/D E/C90 E/C0	97° 97° 98.2°	16 1 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 115.4°)
— C90 - C270 (half beam angle: 115.4°)



Flex Pro IP20 2500lm 940

Codice n. 0068169

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Flex Pro IP20 2500lm 940
Tecnologia	LED
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002706
E-number Finlandia	4278332
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	2500
Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2500
Efficienza apparecchio lm/W	104
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	24
Potenza totale (W)	24
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	24
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	24
Protezione elettrica	Classe III
Reattore richiesto	Sì
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Altro
Corrente di alimentazione (mA)	1000
Etichetta di efficienza energetica	F

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	54000
Dati dimensionali	
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK00
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	5000
Larghezza nominale prodotto (mm)	8
Altezza nominale prodotto (mm)	1.2
Peso (Kg)	0.1

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288681696
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	23.5
Larghezza imballo singolo (cm)	22.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.0
DUN14_2	15410288681693
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Profondità imballo esterno (cm)	24.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40