

Flex Pro IP65 2100lm 927

Codice n. 0068171

SYLVANIA


PROTM



Flex Pro IP65 2100lm 927

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

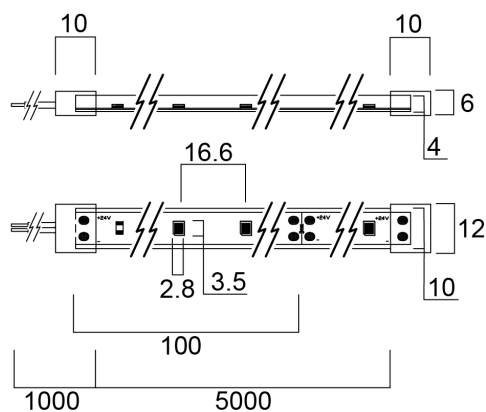

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	110.6°	1.44	1.44	1500
1.0	2.88	110.6°	2.88	5.76	375
1.5	4.32	110.6°	4.32	11.7	180
2.0	5.76	110.6°	5.76	17.3	120
2.5	7.20	110.6°	7.20	22.9	90
3.0	8.64	110.6°	8.64	28.5	75

Distance [m] Cone diameter [m]
Beam angle [°] Beam diameter [m] Beam area [m²] Illuminance [lx]



Flex Pro IP65 2100lm 927

Codice n. 0068171

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Flex Pro IP65 2100lm 927
Tecnologia	LED
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002706
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	2100
Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2100
Efficienza apparecchio lm/W	88
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce di candela
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Durata emergenza (h)	1

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	24
Potenza totale (W)	24
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	24
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	24
Protezione elettrica	Classe III
Reattore richiesto	Sì
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Altro
Corrente di alimentazione (mA)	1000
Etichetta di efficienza energetica	G
Frequenza nominale (Hz)	N/A

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	54000
Vita utile nominale - L70 B10	54000
Vita utile nominale - L80 B10	50000
Vita utile nominale - L90 B10	44000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Trasparente
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK00
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	5000
Larghezza nominale prodotto (mm)	10
Altezza nominale prodotto (mm)	4
Peso (Kg)	0.2

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288681719
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	23.5
Larghezza imballo singolo (cm)	22.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.0
DUN14_2	15410288681716
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Profondità imballo esterno (cm)	24.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40